


SYLSPOT KIT ROUND 345LM 830 ADJ IP20 BLK

Artikelnummer 0005737

SYLVANIA


YourHome

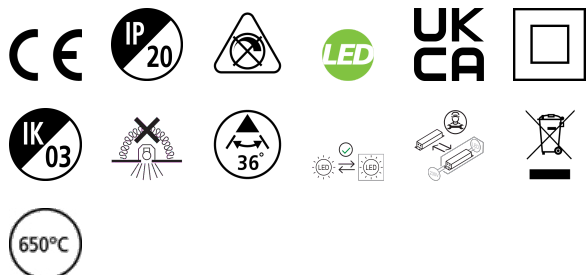

SylSpot Kit 345lm 830 Incl IP20 Noir. Een reeks compacte, verstelbare inbouwspots met een RefLED GU10-lamp met hoge prestaties. Plaatsing lamp via de voorkant, kwartslag bevestiging. LiLo connector voor snel doorlussen. 345lm, Beschikbaar in 3000K of 4000K, CRI80. IP20. Wit, zwart of chroom. Verwachte levensduur 15 000 uur. 3 jaar garantie.

Technische gegevens

Afmetingen (mm)

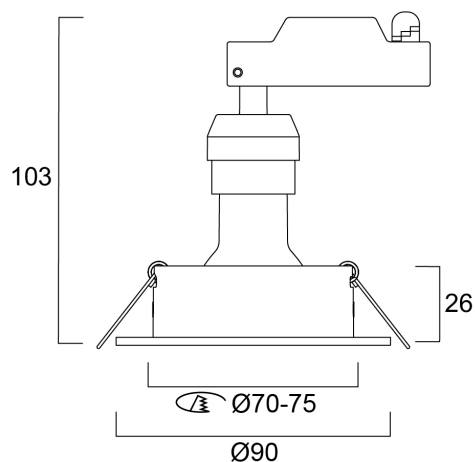


Fotometrie

0.5	0.30	SI01 E/C00 16.7°	294 1039
1.0	0.60	SI01 E/C00 16.7°	84 280
1.5	0.90	SI01 E/C00 16.7°	203 116
2.0	1.20	SI01 E/C00 16.7°	148 86
2.5	1.50	SI01 E/C00 16.7°	98 62
3.0	1.80	SI01 E/C00 16.7°	68 49

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 33.4°)

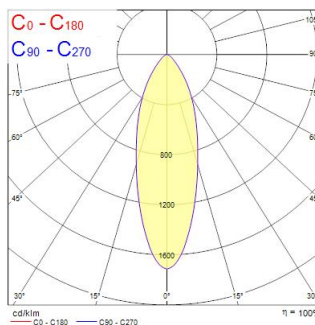

SYLSPOT KIT ROUND 345LM 830 ADJ IP20 BLK

Artikelnummer 0005737

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	SYLSPOT KIT ROUND 345LM 830 ADJ IP20 BLK
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	PC Polycarbonaat
Montage	Plafondinbouw
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-10°C...+40°C
ETIM klasse	EC001744
Garantie	3 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	345
Efficiëntie armatuur lm/W	77
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurcode	830
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Bundel breedte (°)	36
Type licht distributie	Symmetrisch
Fotobiologische risicogroep	RG1

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	4.5
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.9
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) \leq xx.x %	155
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Nee
Dimtechnologie	N/A
Inschakelstroom (A)	10
Duur inschakelstroom (μ s)	150
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	F
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	100
Max. Armaturen per 13A C automaat	130
Max. Armaturen per 16A C automaat	160
Max. Armaturen per 20A C automaat	200
Max. Armaturen per 16A B automaat	160
Aansluitbare geleider doorsnede min	0.75
Aansluitbare geleider doorsnede max	1

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	15000
--	-------

SYLSPOT KIT ROUND 345LM 830 ADJ IP20 BLK

Artikelnummer 0005737

SYLVANIA

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Zwart
IP waarde	IP20
IK waarde	IK03
Afwerking diffusor	Overige
Materiaal diffusor	Geen
Afwerking reflector	Not Applicable
Hoogte (mm)	85
Nominale diameter product (mm)	90
Gewicht (kg)	0.09

Verpakkingen

EAN code	5410288057378
Enkele lengte verpakking (cm)	9.0
Enkele breedte verpakking (cm)	7.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	11.5
DUN14 (inner)	15410288057375
Eenheden per omdoos	48
Lengte omdoos (cm)	38.0
Breedte omdoos (cm)	32.0
Diepte omdoos (cm)	37.5

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-10-40