








36 425 845 Produktversion ab 30.06.2022



- Abdeckplatte 150 x 90 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Heißwasserbegrenzung, voreinstellbar

	Light Gold gebürstet	36 425 845-27
	Chrom	36 425 845-00
	Platin gebürstet	36 425 845-06
	Dark Chrome	36 425 845-19
	Schwarz matt	36 425 845-33
	Chrom gebürstet	36 425 845-93
	Dark Platin gebürstet	36 425 845-99

**Empfohlenes Zubehör**

**xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -** 12 340 970 90



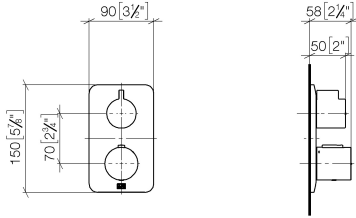
**Benötigtes Zubehör**

**xGRID Montageschiene 555 mm -** 12 360 970 90

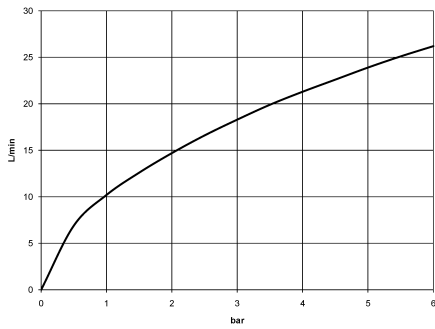


36 425 845 Produktversion ab 30.06.2022

mm [inches]



**Durchflussdiagramm**



**Codes & Standards**

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



# LISSÉ UP-Thermostat mit Einweg-Mengenregulierung - Light Gold gebürstet

LISSÉ

36 425 845 Produktversion ab 30.06.2022

## Zertifikate

---

LGA\_19

LGA\_19

DVGW\_DW-  
6512DN0

WRAS\_1906

