


# Technisch specificatieblad

Kanaal, type WDK-N 25040

Artikelnummer: 6150632

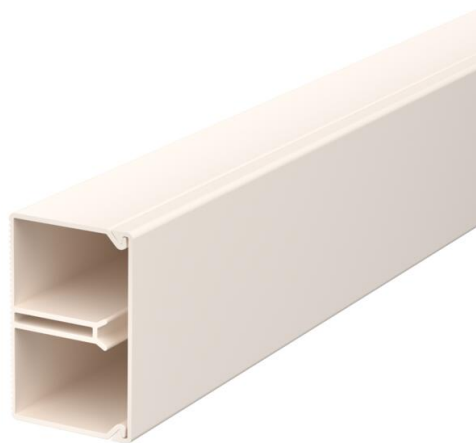

Kanaal en deksel, met bodemperforatie.  
Met een nagel kan het WDK-kanaal direct door de nagelstrook aan de wand worden bevestigd.



**PVC** Polyvinylchloride

## Stamgegevens

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Artikelnummer                           | 6150632                       |
| Type                                    | WDK-N25040CW                  |
| Omschrijving 1                          | Wand- en plafondkanaal        |
| Omschrijving 2                          | m.nagelstrook/vloerperforatie |
| Fabrikant                               | OBO                           |
| Dimensie                                | 25x40x2000                    |
| Kleur                                   | crèmewit; RAL 9001            |
| Materiaal                               | Polyvinylchloride             |
| Kleinste verkoop-eenheid                | 2                             |
| Eenheid van hoeveelheid                 | Meter                         |
| Gewicht                                 | 36 kg                         |
| Eenheid gewicht                         | kg/100 m                      |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 0,7057 kg CO2e / 1 Meter      |


# Technisch specificatieblad

Kanaal, type WDK-N 25040

Artikelnummer: 6150632



## Afmetingen

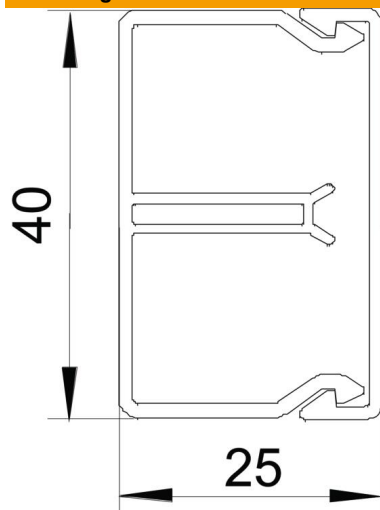

|         |          |
|---------|----------|
| Lengte  | 2.000 mm |
| Breedte | 40 mm    |
| Hoogte  | 25 mm    |

## Technische gegevens

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Aantal vaste scheidingswanden  | 1                              |
| Aantal leidingen NYM 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 10,5 mm (zonder doos) | 4                              |
| Aantal leidingen NYM 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> Ø 11,5 mm (zonder doos) | 2                              |
| Aantal leidingen NYM 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 12,0 mm (zonder doos) | 2                              |
| Aantal insteekbare scheidingswanden                                  | 0                              |
| Uitvoering deksel installatiekanalen                                 | los                            |
| Type bevestiging   | Nagelstrook en bodemperforatie |
| Functiebehoud  | nee                            |
| Halogeenvrij   | nee                            |
| Kabelklem  | nee                            |
| Kanaalverbinder  | nee                            |
| Levering op rol  | nee                            |
| Nuttige doorsnede  | 755 mm <sup>2</sup>            |
| Beschermingsgraad  | IP 30                          |
| Beschermfolie  | nee                            |
| Beschermingsgraad IK-code  | IK04                           |
| Temperatuurbereik max.   | 60 °C                          |
| Temperatuurbereik min.   | -5 °C                          |