


Merk	hansgrohe
Artikelnaam	Activera S Showerpipe 240 1jet EcoSmart+met ShowerTablet Select 360 Varia
Art.nr.	28639000
Oppervlakte	chrom
Netto prijs	572,00 EUR

Product foto




Maat tekeningen

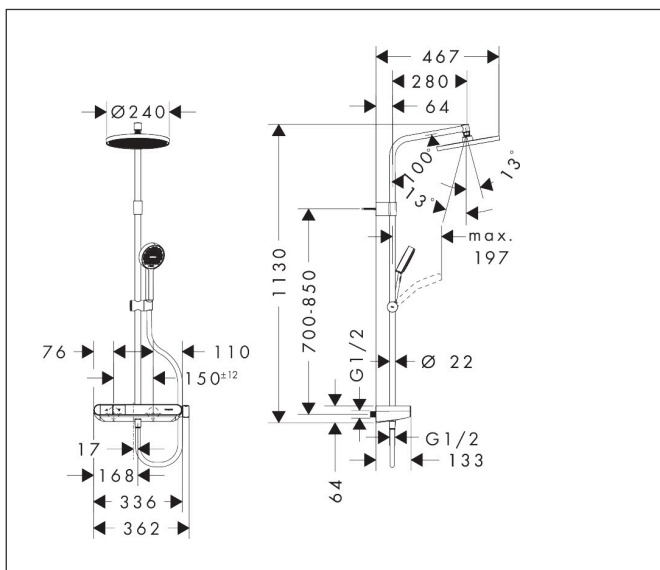

Kenmerken

- bestaat uit: hoofddouche, handdouche, douchethermostaat, douchestang, schuifstuk, doucheslang
- hoofddouche Activera S 240 1jet
- afmeting straalplaatoppervlak hoofddouche: 240 mm
- straalsoort hoofddouche: Rain
- oppervlak straalplaat: grafiet
- afneembare douchekop
- planchet gemaakt van kunststof
- doorstroomregelaar: 6 l/min (met mogelijke toleranties -20%)
- functie van: 3,4 l/min
- doorstroomhoeveelheid Rain bij 3 bar: 5,8 l/min
- straalsoort handdouche: Rain, ImpactRain
- maximale doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 5,3 l/min
- maximale doorstroomhoeveelheid voor Showerpipe bij 3 bar: 6 l/min
- minimale bedrijfsdruk: 0,7 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- FlexPower: straalnoppen passen zich automatisch aan de waterdruk aan door te openen en te sluiten
- handige straalkeuze via Select-knop op de handdouche
- QuickClean+: voorkom kalkaanslag dankzij de elasticiteit van de straalnoppen
- kogelgewricht: hoek hoofddouche verstelbaar
- in hoogte verstelbaar schuifstuk met vergrendelend push-schuif-

Technologie



Straalsoorten




Certificaat



Merk	hansgrohe
Artikelnaam	Activera S Showerpipe 240 1jet EcoSmart+met ShowerTablet Select 360 Varia
Art.nr.	28639000
Oppervlakte	chrom
Netto prijs	572,00 EUR

Stroomschema

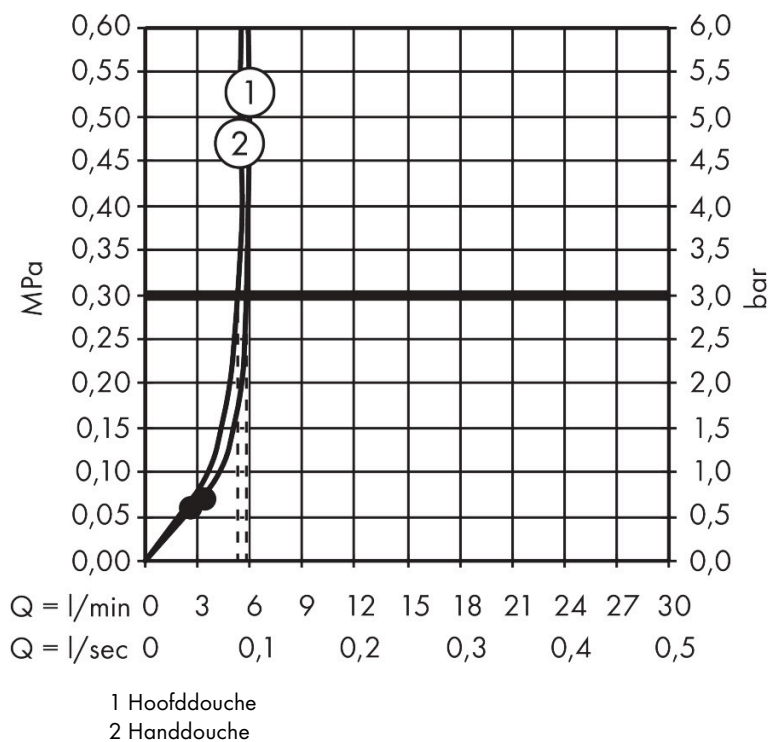

Technical drawing of the Ecoline 1000 shower system, showing front and side views with dimensions.

Front View Dimensions:

- Showerhead diameter: $\varnothing 240$
- Minimum height from ceiling to showerhead: min. 25
- Distance from wall to showerhead center: 76
- Distance from wall to control panel center: 110
- Distance from wall to showerhead center (alternative): 150¹²
- Distance from wall to control panel center (alternative): 17
- Distance from wall to showerhead center (alternative): 168
- Distance from wall to control panel center (alternative): 336
- Distance from wall to showerhead center (alternative): 362

Side View Dimensions:

- Distance from wall to showerhead center: 467
- Distance from wall to showerhead center (alternative): 280
- Distance from wall to showerhead center (alternative): 64
- Distance from wall to showerhead center (alternative): 100
- Distance from wall to showerhead center (alternative): 13³
- Distance from wall to showerhead center (alternative): max. 197
- Distance from wall to showerhead center (alternative): 1130
- Distance from wall to showerhead center (alternative): 700-850
- Distance from wall to showerhead center (alternative): $G1/2$
- Distance from wall to showerhead center (alternative): $\varnothing 22$
- Distance from wall to showerhead center (alternative): 64
- Distance from wall to showerhead center (alternative): $G1/2$
- Distance from wall to showerhead center (alternative): 133
- Distance from wall to showerhead center (alternative): 1035
- Distance from wall to showerhead center (alternative): 2035
- Distance from wall to showerhead center (alternative): 1000

i Afmetingen kunnen variëren vanwege keramische toleranties die verband houden met het productieproces.