



SpaceLogic KNX secure Universele Dim Master Actor 2 kanaals

MTN6710-0102S

EAN Code: 3606487047452

Prijs: 315,60 EUR

Hoofd

range	Spacelogic knx
product of component type	Dimmeraandrijving
werkingsmodus	KNX-bussysteem
type bus	KNX
voeding ingangsstroom	7,5 mA

Complementair

mounting support	DIN-rail
nominale voedingsspanning	100/240 V
netwerk frequentie	50...60 Hz
aantal uitgangen	2
type last	Licht: 25...350 VA om 230 V
breedte	90 mm
hoogte	71 mm
diepte	66 mm
kleurtint	Wit

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20
----------------------	------

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	8,000 cm
verpakking 1 breedte	12,500 cm
verpakking 1 lengte	15,800 cm
verpakking_1_gewicht	255,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	S04
Aantal eenheden in verpakking 2	28
verpakking 2 hoogte	30,000 cm
verpakking 2 breedte	40,000 cm
verpakking 2 lengte	60,000 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

verpakking 2 gewicht	7,988 kg
----------------------	----------

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	178 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	11 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0.1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	166 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0.5 kg CO2 eq.

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	77f9eb59-db9d-455c-8ed5-b476bbce810c
RoHS-richtlijn van de EU	Conform door vrijstelling
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde
Halogeenvrije status	Halogeenvrij product
PVC-vrij	Ja

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	0
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits

SpaceLogic KNX Dimmer Master



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Features

SpaceLogic

KNX Dimmer Master

2 channels with 350W/VA

Firmware update via PC tool with diagnosis

KNX secure capabilities

A photograph of the Schneider SpaceLogic KNX Dimmer Master device. It is a white, rectangular unit with a green front panel. The top panel has two sets of three screw terminals for wiring. The front panel features a small LCD screen, several buttons, and a QR code. The Schneider logo is visible on the top left of the front panel.


Best-in-class dimming performance covering various of loads

Intuitive manual control and user interface


Master can control both Dimmer & Switch/Blind Extensions

Image of product / Alternate images

Alternative

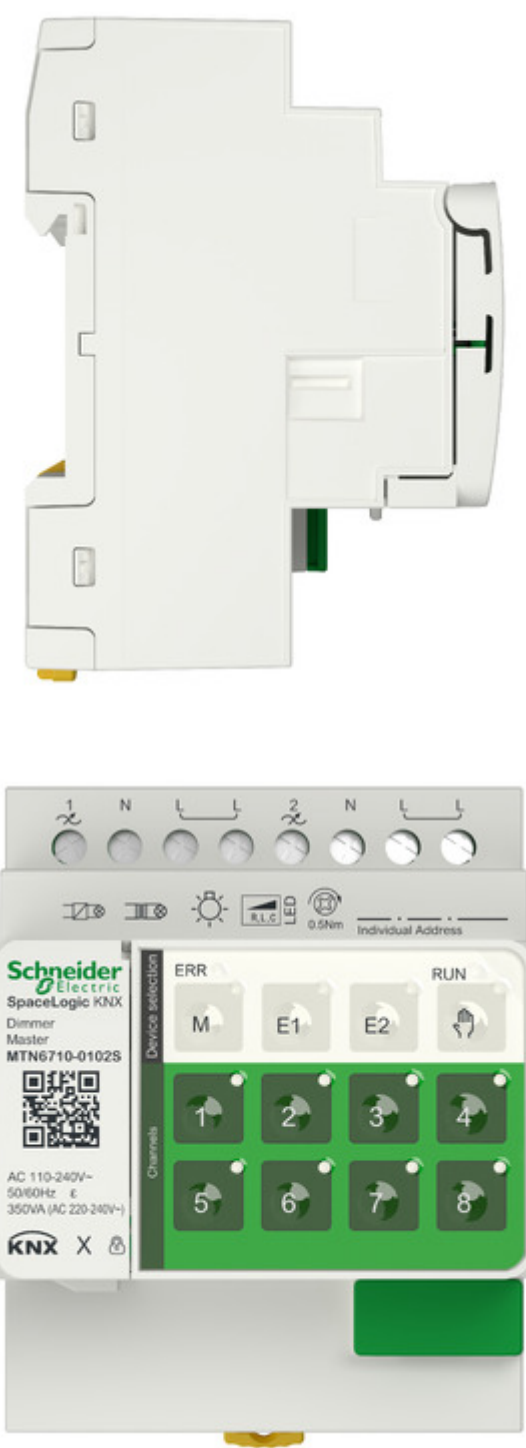



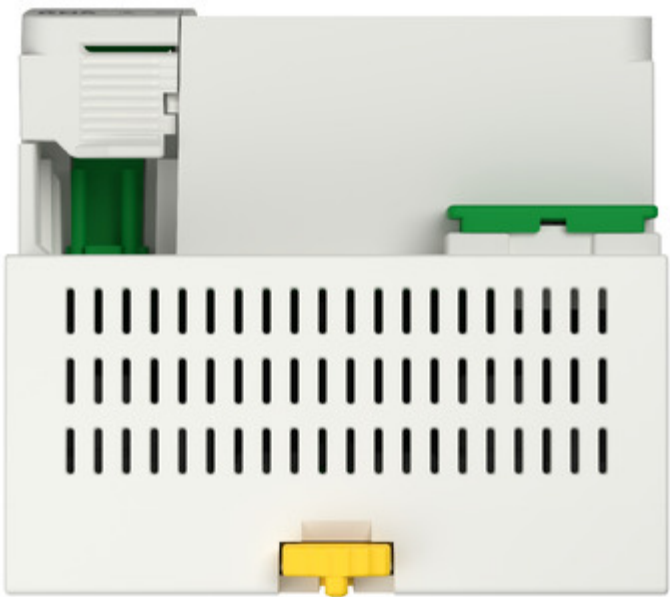

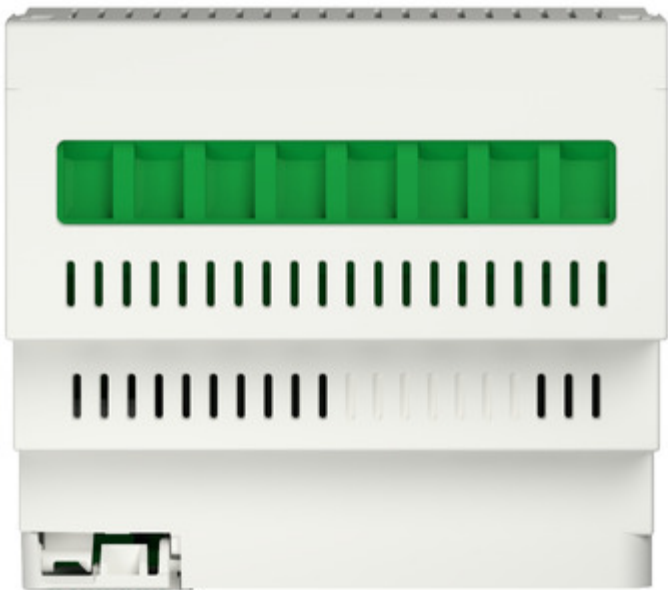


Image of product in real life situation

