

Start Flood Flat IP65 1000LM 840 White

Artikelnummer 0050108


SYLVANIA



The streamlined, durable, lightweight die-cast aluminium body makes Start Flood Flat a perfect choice for building facades, car parks, garages and construction areas. The product includes 1 m pre-wired stripped cable and fitting bracket for quick and easy installation and the universal mounting bracket allows wall or surface mounting with the possibility of vertical tilting. White (RAL9003) housing, white reflector, 1000 lm, 9 W, 111 lm/W, 4000K, non dimmable, CRI>80, IP65, IK06, Class I, lifespan L70:B50: 90000 hrs, 100 x 105 x 23 mm (L x W x H). Weight: 0.32kg.

Technische gegevens

Afmetingen (mm)

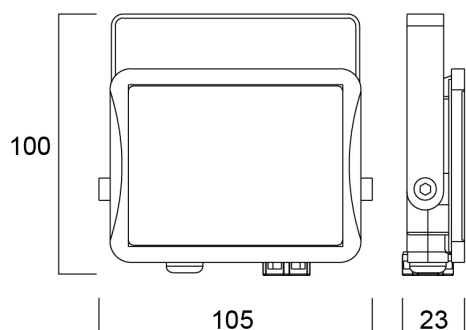


Fotometrie

Distance (m)	Cone diameter (m)	Beam angle (°)	Beam diameter (m)	Illuminance (lx)
0.5	1.45	112.0°	1.45	141
1.0	2.97	112.0°	2.97	35
1.5	4.45	112.0°	4.45	15
2.0	5.93	112.0°	5.93	9
2.5	7.41	112.0°	7.41	5
3.0	8.90	112.0°	8.90	3

Distance (m) Cone diameter (m) Beam angle (°) Beam diameter (m) Illuminance (lx)

— C0 - C180 (Half beam angle: 101.2°)

— C90 - C270 (Half beam angle: 112.0°)



Start Flood Flat IP65 1000LM 840 White

Artikelnummer 0050108

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	Start Flood Flat IP65 1000LM 840 White
Technologie	LED
Algemene toepassing	Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
ETIM klasse	EC001744
E-nummer FI	4579545
Garantie	3 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	1000
Efficiëntie armatuur lm/W	111
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM5
Bundel breedte (°)	110
Fotobiologische risicogroep	RG1

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	9
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.9
Elektrische beschermingsklasse	Klasse 1
Dimbaar	Nee
Dimtechnologie	N/A
Stuurstroom driver (mA)	19
Inschakelstroom (A)	18
Duur inschakelstroom (µs)	125
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Flickerratio (%)	Laag (6% - 20%)
Max. Armaturen per 10A C automaat	17
Max. Armaturen per 13A C automaat	22
Max. Armaturen per 16A C automaat	28
Max. Armaturen per 20A C automaat	34
Max. Armaturen per 10A B automaat	10
Max. Armaturen per 13A B automaat	13
Max. Armaturen per 16A B automaat	17
Max. Armaturen per 20A B automaat	21

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	90000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	85000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	54000

Start Flood Flat IP65 1000LM 840 White

Artikelnummer 0050108

SYLVANIA

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP65
IK waarde	IK06
Lengte (mm)	100
Breedte (mm)	105
Hoogte (mm)	23
Gewicht (kg)	0.32

Verpakkingen

EAN code	5410288501086
Enkele lengte verpakking (cm)	13.0
Enkele breedte verpakking (cm)	5.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	15.5
DUN14 (inner)	15410288501083
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	36.0
Breedte omdoos (cm)	14.5
Diepte omdoos (cm)	17.5

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40