
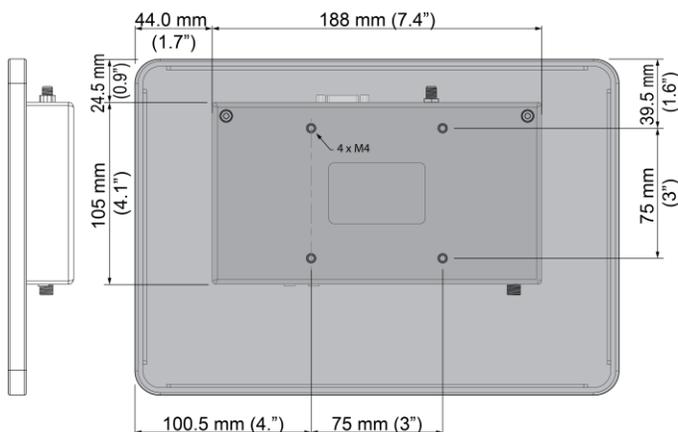
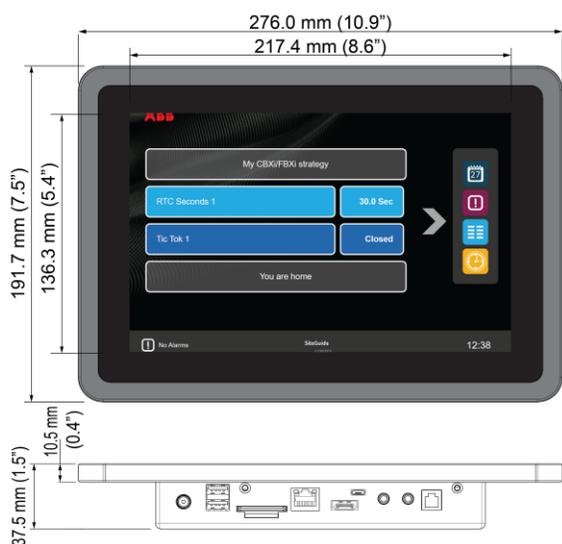
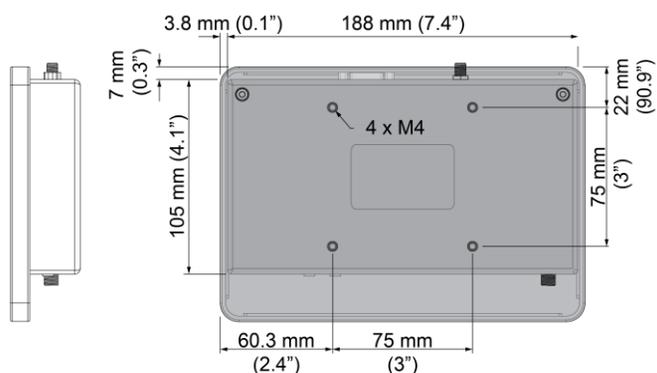


## INSTALLATION ET CABLAGE


BDS0025 rev 6

# eXplore

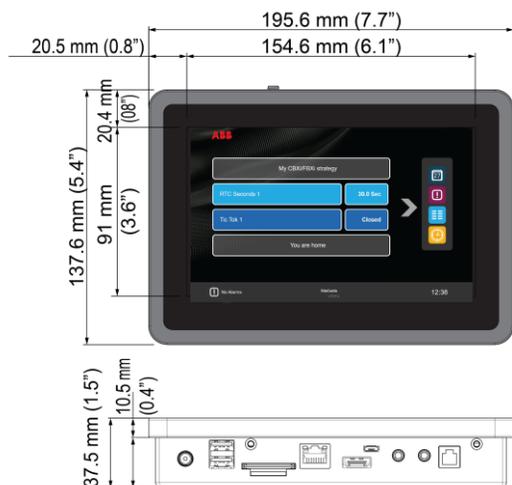

## CONNEXIONS ELECTRIQUES


Le dispositif eXplore nécessite les connexions électriques suivantes :

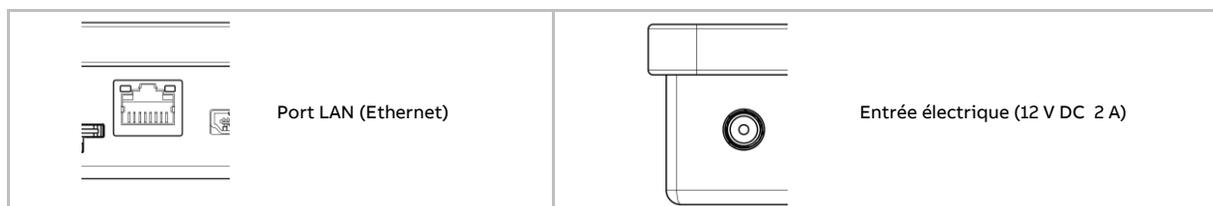

## OPTIONS DE MONTAGE

### Montage du panneau


Une plaque de montage sur panneau et 4 vis de fixation sont comprises par défaut dans le kit eXplore.

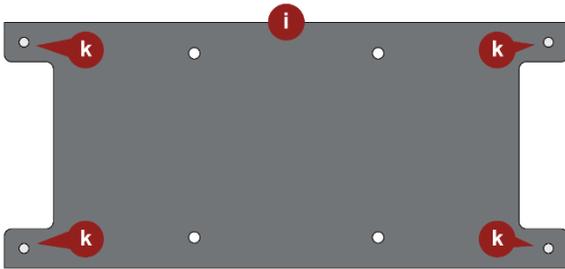


i	Plaque de montage panneau
k	Vis M4

### Procédure de montage


Couper un trou rectangulaire de 190 sur 115 mm dans le panneau / la porte de l'armoire.

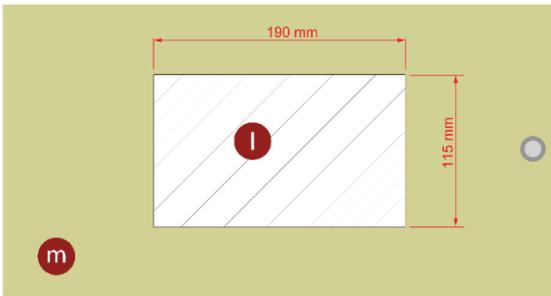

l	Trou à découper
m	Porte panneau




eXplore-C10




eXplore-C7

n	4 trous de vis VESA 75 (4 vis M4 comprises dans l'emballage)
---	--


Monter le dispositif eXplore de sorte que son côté avant se trouve contre l'avant de la porte du panneau, et que le corps passe pas le trou découpé dans la porte.

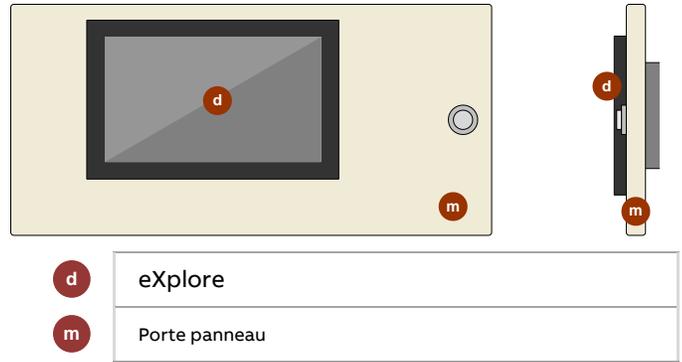

d	eXplore
m	Porte panneau

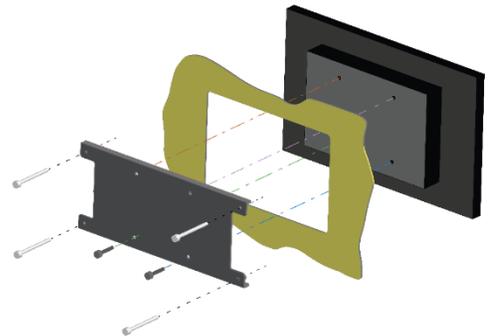


Placer la plaque arrière contre la partie arrière de l'unité eXplore et ré-insérer les 4 vis VESA 75.

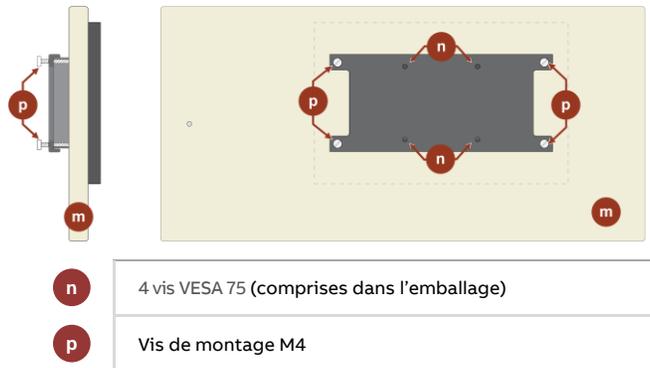

n	4 vis VESA 75 (comprises dans l'emballage)
p	Vis de montage M4

Serrer les vis de montage M4 (p) sur le support pour appliquer la pression appropriée afin de sécuriser le dispositif contre le panneau.



Câbler les connexions Puissance et Ethernet.