

36 607 980



- Rosette 60 x 60 mm
- Oberteil mit ablängbarer Spindel und Hülse

Passt zu IMO

Passt zu IMO

	Platin gebürstet	36 607 980-06
	Chrom	36 607 980-00
	Platin	36 607 980-08
	Dark Chrome	36 607 980-19
	Light Gold gebürstet	36 607 980-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 607 980-28
	Schwarz matt	36 607 980-33
	Chrom gebürstet	36 607 980-93
	Dark Platinum gebürstet	36 607 980-99

Benötigtes Zubehör


UP-Ventil 1/2" - 35 607 970 90



- Max. Einbautiefe 145 mm
- Min. Einbautiefe 75 mm

36 607 980

mm [inches]




Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	EN 1111
EN 200	ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations

Ü-Zeichen

Zertifikate

IAPMO_4976	DVGW_DW-6501DN0	WRAS_2010	LGA_29	LGA_29
DVGW_DW-6512DN0	WRAS_2011			

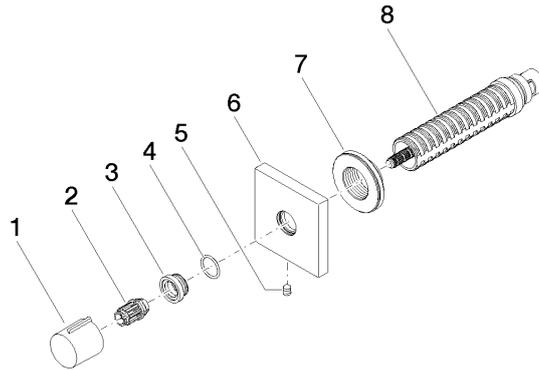



IMO Unterputzventil linksschließend 1/2" - Platin gebürstet

IMO

36 607 980

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	09 20 98 001-06	Griff mit Nase Ø 25 x 25 mm - Platin gebürstet	8	10