



## Keuzeschakelaar - Uitstekende hendel - 2 standen - Ø16mm - 2 OC - Zwart

XB6EAD222P

EAN Code: 3389110640069

Prijs: 20,50 EUR

### Hoofd

|                                    |                                                                                                                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| range of product                   | Harmony XB6E                                                                                                                                |
| product or component type          | Monolithische keuzeschakelaar                                                                                                               |
| device short name                  | XB6E                                                                                                                                        |
| kraag materiaal                    | Kunststof                                                                                                                                   |
| bevestigingsdiameter               | 16 mm                                                                                                                                       |
| verkoop per ondeelbare hoeveelheid | 5                                                                                                                                           |
| vorm van kop signaleringseenheid   | Rond                                                                                                                                        |
| type operator                      | blijven                                                                                                                                     |
| operator profiel                   | Zwart standaard hendel                                                                                                                      |
| informatie positie operator        | 2 posities                                                                                                                                  |
| type en samenstelling contacten    | 2 C/O                                                                                                                                       |
| werking contacten                  | Momentactie                                                                                                                                 |
| aansluitingen - aansluitklemmen    | Geïsoleerde faston, aansluitingsgrootte: 2,8 x 0,5 mm<br>Soldeeraansluiting, klemvermogen: <= 0,75 mm² AWG 19<br>Fast connector stopcontact |
| contact materiaal                  | Goudverguld zilver                                                                                                                          |

### Complementair

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| net weight                                         | 0,01 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| overvoltage category                               | II In overeenstemming met IEC 60536                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| markering                                          | CE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| mechanical durability                              | 250000 cycles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| aandraaimoment                                     | 0,6...1 N.m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| contactweerstand                                   | 50 mOhm om 1/6 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| kortsluitbeveiliging                               | 2 A smeltpatroon type gG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| lth conventionele thermische stroom in vrije lucht | 3 A (fast connector stopcontact)<br>5 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| le nom. bedrijfstrom                               | 1,5 A om 120 V, AC-12 In overeenstemming met IEC 60947-5-1<br>1 A om 240 V, AC-12 In overeenstemming met IEC 60947-5-1<br>0,7 A om 240 V, AC-13 In overeenstemming met IEC 60947-5-1<br>1 A om 120 V, AC-13 In overeenstemming met IEC 60947-5-1<br>1 A om 24 V, DC-12 In overeenstemming met IEC 60947-5-1<br>0,7 A om 24 V, DC-13 In overeenstemming met IEC 60947-5-1<br>0,2 A om 125 V, DC-12 In overeenstemming met IEC 60947-5-1<br>0,15 A om 125 V, DC-13 In overeenstemming met IEC 60947-5-1 |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

|                        |                                                                                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| elektrische levensduur | 100000 cycles, AC, 0,7 A om 220 V In overeenstemming met IEC 60947-5-1 appendix C |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Omgeving

|                                       |                                                                                                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ambient air temperature for storage   | -40...70 °C                                                                                            |
| ambient air temperature for operation | -10...55 °C                                                                                            |
| IP beschermingsgraad                  | IP65 In overeenstemming met IEC 60529                                                                  |
| standards                             | IEC 60947-1<br>JIS C8201-5-1<br>UL 508<br>JIS C 852<br>IEC 60947-5-1<br>CSA C22.2 Nr 14<br>JIS C8201-1 |
| product certifications                | cURus<br>CCC                                                                                           |
| trilling bestendigheid                | 1 mm (f= 10...55 Hz) In overeenstemming met IEC 60068-2-6                                              |
| schokbestendigheid                    | 10 gn (duur = 11 ms) voor halve sinusgolf versnelling In overeenstemming met IEC 60068-2-27            |

## Verpakkingseenheid

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Eenheidstype_van_verpakking_1   | PCE       |
| Aantal_eenheden_in_verpakking_1 | 1         |
| verpakking_1_hoogte             | 3,000 cm  |
| verpakking_1_breedte            | 9,500 cm  |
| verpakking_1_lengte             | 10,000 cm |
| verpakking_1_gewicht            | 12,000 g  |
| Eenheidstype_van_verpakking_2   | BB1       |
| Aantal_eenheden_in_verpakking_2 | 5         |
| Package 2 Height                | 3,000 cm  |
| Package 2 Width                 | 9,500 cm  |
| verpakking_2_lengte             | 20,000 cm |
| verpakking_2_gewicht            | 64,000 g  |
| Eenheidstype_van_verpakking_3   | S01       |
| Aantal_eenheden_in_verpakking_3 | 50        |
| verpakking_3_hoogte             | 15,000 cm |
| verpakking_3_breedte            | 15,000 cm |
| verpakking_3_lengte             | 40,000 cm |
| verpakking_3_gewicht            | 880,000 g |

## contractuele waarborg

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >


[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

| Milieuvoetafdruk                           |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Totale levenscyclus ecologische voetafdruk | 1                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Use Better                                 |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Materialen en verpakking                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pakket met gerecycleerd karton             | Ja                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Verpakkingen zonder kunststof              | Nee                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <a href="#">EU-richtlijn RoHS</a>          | Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)                                                                                                                                                                            |
| Use Again                                  |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Herverpakken en herfabriceren              |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Terugname                                  | No                                                                                                                                                                                                                                                  |
| WEEE Label                                 |  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |

Dimensions Drawings

Selector Switch with Standard Handle

Circular Head

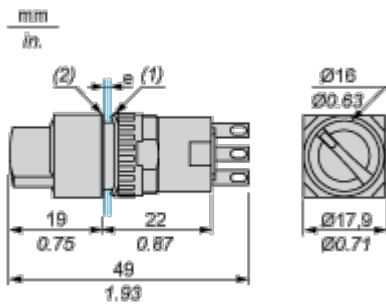

- (1) Anti-rotation plate (thickness: 0.6 mm / 0.02 in.)
- (2) Seal (thickness: 0.5 mm / 0.01 in.)
- e panel thickness: 0.5 mm (0.01 in.) ≤ e ≤ 6 mm (0.24 in.)

Mounting and Clearance

Panel Cut-Out and Mounting

Circular or Square Head

