


## PROFIT VD E-LINE

Voorbedrade buis met installatiedraad met gerecycled koper

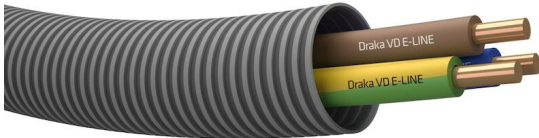

### ALGEMENE INFORMATIE

#### Product beschrijving

Profit VD E-line is een **voorbedrade buis met installatiedraad** met **gerecycled koper** en **duurzaam compound**. Dit product is bestemd voor woningbouw en wordt toegepast in zowel nieuwbouw als renovatie.

De halogeenvrije, flexibele buis heeft een **mechanische sterkte van 750 N en is slagvast tot 2 kg valgewicht**. De installatiedraad is **goed stripbaar** en valt dus makkelijk te verwerken.

Door de combinatie van buis en draad hoeft de installateur minder handelingen te verrichten en **bespaart hij veel tijd** en kosten.

De toegepaste draad voldoet aan brandklasse **Eca** volgens NEN-EN 50575 voor toepassing in bouwwerken met een hoog brandrisico volgens NEN 8012.

### CERTIFICERINGEN EN PRODUCTNORMEN

#### Keurmerken



### PRODUCT ONTWERP

Materiaal  
Drukvastheidsklasse

Polypropyleen (PP)  
Medium (klasse 3)

## GEBRUIKSEIGENSCHAPPEN

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Bedrijfstemperatuur (min) [°C]      | -25               |
| Bedrijfstemperatuur (max) [°C]      | 70                |
| Drukvastheidsklasse                 | Medium (klasse 3) |
| Buiteninstallatie                   | Ja                |
| Machine- en systeeminstallatie      | Ja                |
| Inbouwmontage (stucwerk)            | Ja                |
| Geschikt voor holle wand montage    | Ja                |
| Geschikt voor verwerking in beton   | Ja                |
| Geschikt voor installatie op hout   | Ja                |
| Ondervloerinstallatie (estrieklaag) | Ja                |
| Opbouw (stucwerk)                   | Ja                |
| Verwerking in aarde/ondergrond      | Nee               |

## BRANDEIGENSCHAPPEN

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Buisuitvoering brandvertragend | Ja  |
| Halogeenvrij                   | Ja  |
| CPR Euroklasse brandgedrag     | Eca |

**PRODUCT RANGE**

| Externe code | Product naam                                                   | Aderkleuren                                | Basis constructie           | Gewicht [kg/km] | DOP nummer |
|--------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------|
| 836893       | PROFIT E-LINE 16 gy VD Eca# 1x1,5+1x2,5 mm <sup>2</sup>        | bruin - zwart                              | 1x1,5+1x2,5 mm <sup>2</sup> | 98              |            |
| 836894       | PROFIT E-LINE 16 gy VD Eca# 3x1,5 mm <sup>2</sup>              | zwart - zwart/wit - grijs                  | 3x1,5 mm <sup>2</sup>       | 106             |            |
| 836891       | PROFIT E-LINE 16 gy VD Eca# 2x1,5+1x2,5 mm <sup>2</sup>        | bruin - zwart - grijs                      | 2x1,5+1x2,5 mm <sup>2</sup> | 117             |            |
| 836518       | PROFIT E-LINE 16 gy VD Eca# 3G2,5 mm <sup>2</sup>              | geel/groen - blauw - bruin                 | 3G2,5 mm <sup>2</sup>       | 139             | WIT0092    |
| 836822       | PROFIT E-LINE 16 wt VD Eca# 3G2,5 mm <sup>2</sup>              | geel/groen - blauw - bruin                 | 3G2,5 mm <sup>2</sup>       | 139             | WIT0103    |
| 836519       | PROFIT E-LINE 16 gy VD Eca# 3G2,5+1,5 mm <sup>2</sup>          | geel/groen - blauw - bruin - zwart         | 3G2,5+1,5 mm <sup>2</sup>   | 158             | WIT0093    |
| 836895       | PROFIT E-LINE 16 gy VD Eca# 3G2,5+1,5 mm <sup>2</sup> og       | geel/groen - blauw - bruin - orange        | 3G2,5+1,5 mm <sup>2</sup>   | 158             |            |
| 836892       | PROFIT E-LINE 16 gy VD Eca# 3G2,5+2x1,5 mm <sup>2</sup> bk gy  | geel/groen - blauw - bruin - zwart - grijs | 3G2,5+2x1,5 mm <sup>2</sup> | 177             |            |
| 836735       | PROFIT E-LINE 20 gy VD Eca# 5G2,5mm <sup>2</sup> ye/gn 2bu 2bn | geel/groen - 2x blauw - 2x bruin           | 5G2,5mm <sup>2</sup>        | 219             | WIT0098    |