



MASTER LED-buis InstantFit HF T5



MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 830 T5

MASTER, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 7 W, 14W TL5 HE, 3000 K, 1000 lm, CRI 80, 60000 hr

MASTER, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 7 W, LED alternative to 14W TL5 HE, 3000 K, 1000 lm, CRI 80, 60000 hr, 142 lm/W, EEL E, G5, Glas, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G5
Nominale levensduur	60.000 hr
Schakelcyclus	50.000
Lamptype	LEDtube
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Garantieperiode	5 jaar
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]
Bundelhoek (nom.)	200 graden
Lichtstroom	1.000 lm
Kleuraanduiding	Wit (WH)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	142 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	30 K tot 100 K Hz
Energieverbruik	7 W
Lampstroom (max.)	350 mA
Lampstroom (min.)	150 mA
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Arbeidsfactor	0,92
Spanning (nom.)	40-70 V
LED alternative to fluorescent lamp power	14W TL5 HE
Aanloopstroom op netspanning	-
Max. lampnr. op MCB B type 10 A - netvoeding	-
Max. lampnr. op MCB B type 10A - EM-voorschakelapparaat zonder compensatiecondensator.	-

MASTER LED-buis InstantFit HF T5

Max. lampnr. op MCB B type 10A – EM-voorschakelapparaat met compensatiecondensator.	-
Max. lampnr. op MCB B type 16A – netvoeding	-
Max. lampnr. op MCB B type 16A – EM-voorschakelapparaat zonder compensatiecondensator.	-
Max. lampnr. op MCB B type 16A – EM-voorschakelapparaat met compensatiecondensator.	-
Compatibiliteit met VSA	HF

Operationele temperatuur

T-behuizing maximaal (nom.)	50 °C
-----------------------------	-------

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Ja - Controleer de compatibiliteit van het VSA
---------	--

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Mat
Lampmateriaal	Glas
Productlengte	600 mm
Lampvorm	T5
Nettogewicht (per stuk)	0,085 kg

Keurmerken en classificaties

Energie-efficiëntieklasse	E
---------------------------	---

Energiebesparend product	Ja
Keurmerken	Conform RoHS KEMA Keur-certificaat
Energieverbruik kWh/1.000 uur	7 kWh
EPREL-registratienummer	1936620
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Bereik omgevingstemperatuur	-20 tot +45 °C


Toepassingsomstandigheden

Draadloze technologie	Niet van toepassing
-----------------------	---------------------

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 830 T5
Volledige productnaam	MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 830 T5
Full EOC	872016930966100
Bestelcode	8720169309661
Materiaalnr. (12NC)	929003795102
Lokale code	8720169309661
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8720169309661
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8720169309678

Maatschets

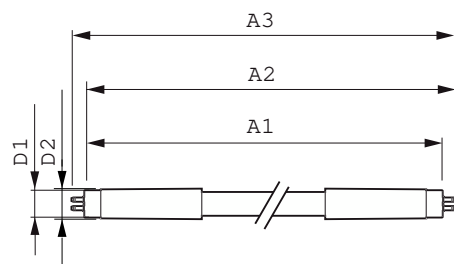


D1	D2	A1	A2	A3
15.7mm	19mm	549mm	556mm	563mm


Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 830 T5	15,7 mm	19 mm	549 mm	556 mm	563 mm

MASTER LED-buis InstantFit HF T5


Fotometrische gegevens



Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 830 T5

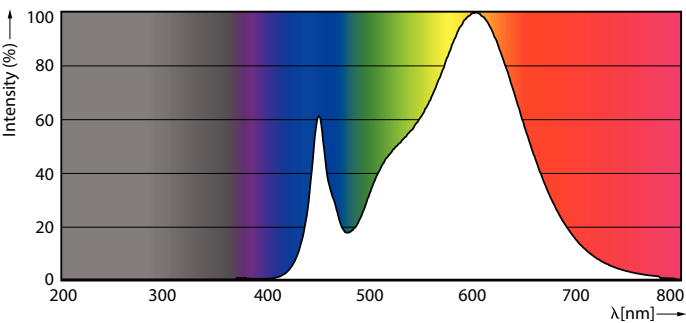


Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 830 T5




General uniform lighting

General uniform lighting - MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 830 T5

Levensduur

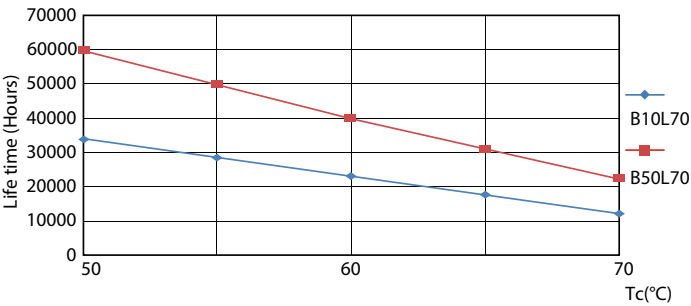



LEDtube 60K 5070 LifetimeVsTc-LED

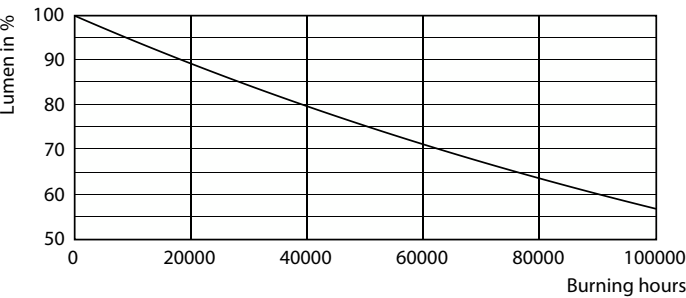

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 830 T5


MASTER LED-buis InstantFit HF T5

Levensduur

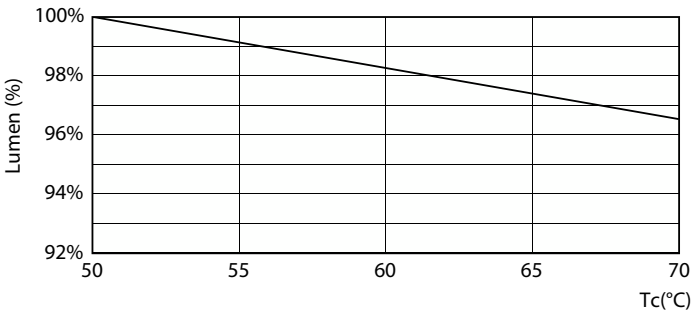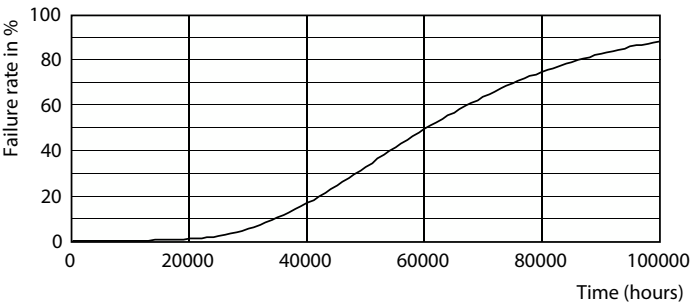

Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 830 T5

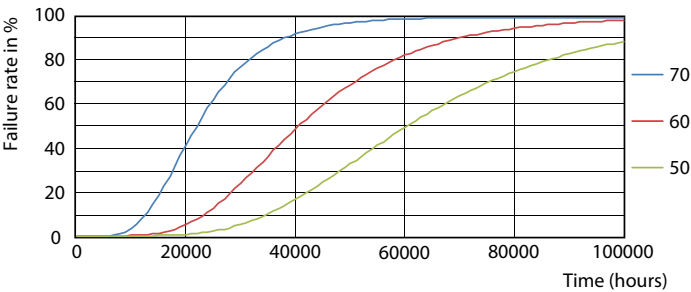

LEDtube 60K 5070 FailureRate-LED

