

TARA Wannen-Vierlochbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Dark Chrome

TARA

27 512 882



- Auslauf: runder luftangereicherter Strahl
- Durchfluss max. 23,5 l/min bei 3 bar Fließdruck
- Handbrause: COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- Schlauchbrausegarnitur mit Antikalk-System
- Ausladung 220 mm
- mit Antikalk-System
- automatische Umstellung Wanne/Brause
- Armaturenhöhe 290 mm
- Höhe bis Luftsprudler 135 mm
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 32 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 32 mm
- Bohrungsdurchmesser Schlauchbrausegarnitur 32 mm
- Rosette für Auslauf Ø 55 mm
- Rosette für Schlauchbrausegarnitur Ø 50 mm
- Rosette für Seitenventil Ø 55 mm
- Metallbrauseschlauch 1750 mm mit integriertem Verdreherschutz

Auf Anfrage in Ausladung 260 mm bzw. 300 mm lieferbar (x-TRA SERVICE).

Eigensicher gegen Rückfließen.

| | | |
|--|---------------------------------|---------------|
| | Dark Chrome | 27 512 882-19 |
| | Chrom | 27 512 882-00 |
| | Platin gebürstet | 27 512 882-06 |
| | Platin | 27 512 882-08 |
| | Light Gold gebürstet | 27 512 882-27 |
| | Messing gebürstet (23kt Gold) | 27 512 882-28 |
| | Schwarz matt | 27 512 882-33 |
| | Bronze gebürstet | 27 512 882-42 |
| | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 27 512 882-46 |
| | Champagne (22kt Gold) | 27 512 882-47 |
| | Chrom gebürstet | 27 512 882-93 |
| | Dark Platinum gebürstet | 27 512 882-99 |

Empfohlenes Zubehör




Perfecto Montagesystem - 12 614 970 90

Empfohlenes Zubehör



Zierkappen für Perfecto - Dark Chrome 12 801 970-19
• 1 Paar

27 512 882

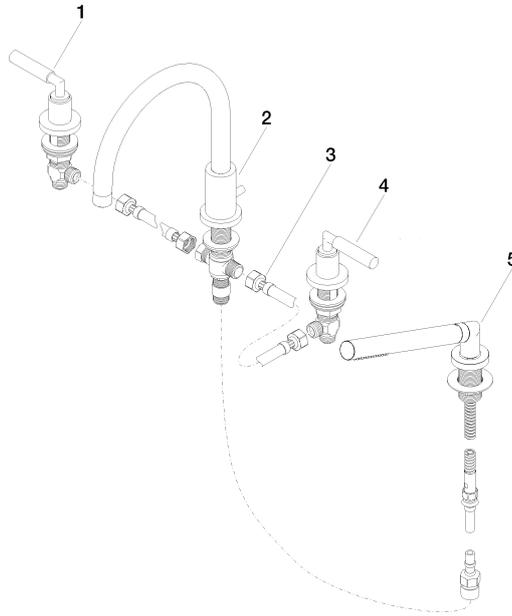



TARA Wannen-Vierlochbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage -
Dark Chrome

TARA

27 512 882

Ersatzteilstückliste