



CoreLine waterproof gen3, Accessory

CoreLine waterproof lost de CoreLine belofte van innovatieve, gebruiksvriendelijke en hoogwaardige armaturen in. De vertrouwde, bekende en gewaardeerde architectuur stelt een nieuwe norm voor installatie en duurzaamheid. Een snelle en eenvoudige aansluiting wordt mogelijk gemaakt door een optionele voorgemonteerde externe connector, terwijl het efficiënte ontwerp flexibiliteit garandeert met plug-in noodpakketten en "All-in" instellingen, waardoor aanpassingen ter plaatse mogelijk zijn om beter aan te sluiten bij verschillende toepassingsomstandigheden. Dankzij de slimme architectuur kunnen onderdelen eenvoudig en zonder gereedschap worden vervangen, terwijl de papieren verpakking van één materiaal het afvalbeheer op locatie vereenvoudigt. Bovendien tilt de optionele Post-Consumer Recycled (PCR) kunststof behuizing het milieuvriendelijke ontwerp naar een hoger niveau. CoreLine waterproof biedt een betere breedstralende lichtverdeling voor eenvoudige en effectieve verlichting. Het vervangt direct je de traditionele waterproof armaturen met fluorescentielampen van 18 W tot 58 W, realiseert aanzienlijke energiebesparingen. De productfamilie omvat ook een aantal opties, zoals aan/uit, DALI-dimmen en de optie Interact Ready met geïntegreerde draadloze communicatie die kan worden gebruikt met Interact gateways, sensors en software, die de serie tevens biedt.

Waarschuwingen en veiligheid

- UV-straling tast het materiaal in de loop der tijd aan, waardoor de afdichting niet meer waterdicht is en de IP66-classificatie niet meer van toepassing is.
- Installeer de armatuur niet op plaatsen waar deze wordt blootgesteld aan direct zonlicht.

Algemene informatie

Waardeschaal	Beter
--------------	-------

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsspanning	450 V
IEC beschermingsklasse	-

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Totale lengte	1.035 mm
Totale breedte	30 mm
Totale hoogte	18 mm
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	18 x 30 x 1035 mm
Materiaal	Polyvinylchloride
Beschermingsklasse	-
IK-classificatie	-
Accessoirekleur	-
Nettogewicht (per stuk)	0,011 kg


Keurmerken en classificaties

CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	WT120Z TW-3x2.5-L1200 10pcs
Volledige productnaam	WT120Z TW-3x2.5-L1200 10pcs
Full EOC	872016975517899
Bestelcode	8720169755178
Materiaalnr. (12NC)	911401816787
Lokale code	8720169755178
Numerator - Aantal per pak	10
EAN/UPC - product/behuizing	8720169755178
Numerator - Dozen per buitendoos	1
EAN/UPC - Case	8720169754508

Maatschets

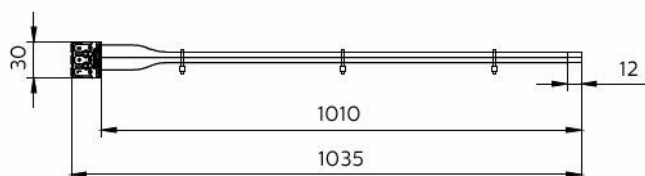

WT120Z
TW-3x2.5-L1200

Gerelateerde documenten

Documenten en certificaten	Documentnaam	Downloaden
Tender text	Tender_Text_911401816787_nl_NL.txt	Downloaden 