



CorePro LED linear MV



CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830

CorePro, LEDspot, R7S, 60 W, R7s, 3000 K, 950 lm, CRI 80, 15000 hr, Doorzichtig plastic

CorePro, LEDspot, R7S, 60 W, R7s, 3000 K, 950 lm, CRI 80, 15000 hr, Doorzichtig plastic, 135 lm/W, EEL D, PF 0.5, RGO, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	R7s
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	50.000
Lamptype	LEDspot
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Garantieperiode	2 jaar
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]
Bundelhoek (nom.)	300 graden
Lichtstroom	950 lm
Kleuraanduiding	Wit (WH)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	135 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %


Photobiological safety according to EN 62471 RGO	
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	7 W
Lampstroom (nom.)	51 mA
Overeenkomstig vermogen	60 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0.5 s
Arbeidsfactor	0.5
Spanning (nom.)	220-240 V
Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	88 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee

CorePro LED linear MV

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Helder
Lampmateriaal	Doorzichtig plastic
Lampvorm	R7S
Nettogewicht (per stuk)	0,037 kg
Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntieklasse	D
Geschikt voor accentverlichting	Nee
Energieverbruik kWh/1.000 uur	7 kWh
EPREL-registratienummer	1932586
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
EyeComfort	Ja
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Bereik omgevingstemperatuur	-20 tot +45 °C


Toepassingsomstandigheden	
Draadloze technologie	Niet van toepassing
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830
Volledige productnaam	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830
Full EOC	872016930193100
Bestelcode	8720169301931
Materiaalnr. (12NC)	929003791302
Lokale code	8720169301931
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8720169301931
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8720169301948

Maatschets

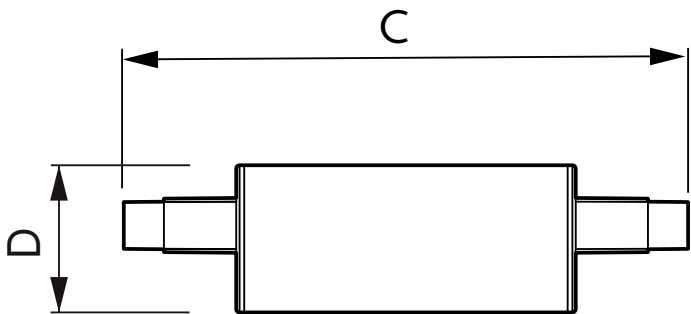


Product	D	C
CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830	28 mm	78 mm

Fotometrische gegevens




Light Distribution Diagram - CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830

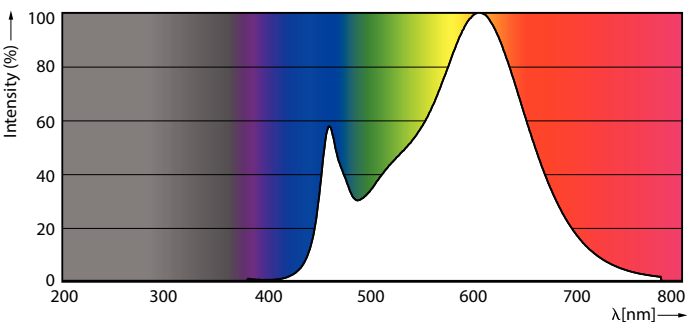

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830

CorePro LED linear MV


Fotometrische gegevens




Technical Parameters 4.2.1 Page 117 of 117

General uniform lighting - CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830

Levensduur

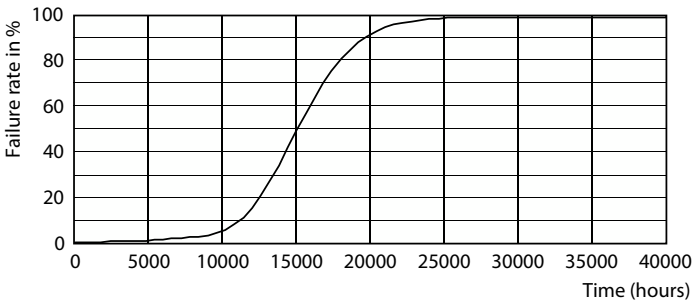

Life Expectancy Diagram

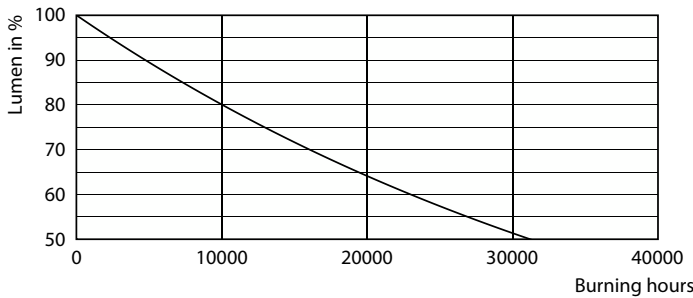

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830

