

SECURITHERM BIOCLIP

thermostatische spoeltafelmengkraan

Ref. H9610S

Thermostatische sequentiële muurmengkraan



BESCHRIJVING

SECURITHERM BIOCLIP thermostatische spoeltafelmengkraan - Ref. H9610S

Thermostatische sequentiële spoeltafelmengkraan, muurmodel met demonteerbare BIOCLIP uitloop.

Mengkraan geleverd met 1 wegwerpbaar uitloop.

Thermostatische sequentiële mengkraan: openen en sluiten op koud water. Anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking koud of warm water.

Securitouch thermische anti-verbrandingsisolatie.

Geen enkel risico op terugvloeiing tussen warm en koud water.

Geen terugslagkleppen op de toevoeren.

Sequentieel thermostatisch kalkwerend binnenwerk voor debiet en temperatuurregeling.

Regelbare temperatuur: van koud water tot 40°C met temperatuurbegrenzing ingesteld op 40°C.

Mogelijk een thermische of chemische spoeling uit te voeren.

Lichaam en uitloop met gladde binnenkant en beperkte hoeveelheid water.

Debiet ingesteld op 7 l/min.

Lichaam in messing verchroomd.

Bediening zonder manueel contact met hygiënische hendel L.146 mm.

Mengkraan met asafstand 150 mm, geleverd met standaard S-koppelingen M1/2" M3/4".

Spoeltafelmengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.

Geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.

10 jaar garantie.

VOORDELEN



Sequentieel: openen en sluiten op koud water



Hygiëne: geen terugslagklep op de toevoeren



Demonteerbare uitloop: beperkt bacteriehaarden





SECURITHERM: Optimale anti-verbrandingsveiligheid

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

SECURITHERM BIOCLIP thermostatische spoeltafelmengkraan - Ref. H9610S

Aansluiting	M1/2"
Technologie	SECURITHERM BIOCLIP sequentieel, Securitouch
Hoogte	141 mm
Breedte	184 mm
Lengte van de uitloop	185 mm
Debiet	7 l/min
Temperatuurbegrenzing	40°C
Afwerking	Messing verchroomd

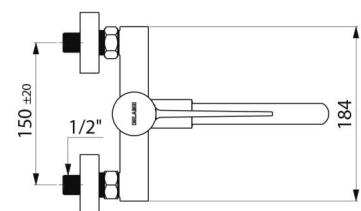

Standaarden



Waarborg

