





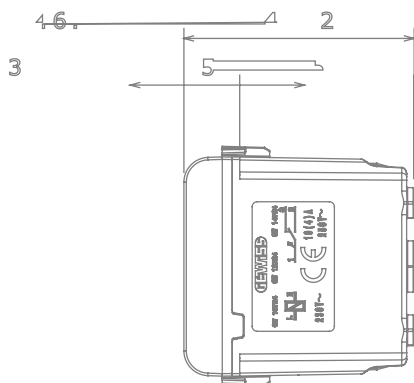

Breed assortiment van besturingsapparaten, contactdozen voor voeding (conform nationale en internationale normen), signaalontvangst, klimaatbeheersing, comfortbeheer, technische alarmsignalering en noodverlichtingsbeheer. De ChoruSmart modulaire apparaten zijn beschikbaar in vijf kleuren - glanzend wit, satijn wit, natuurlijk beige, satijn zwart en gelakt titanium - en in verschillende maten van 1/2, 1, 2 en 3 modules. Dankzij de montagesteunen voor rechthoekige, vierkante en ronde dozen kunnen eindeloze combinaties worden gecreëerd met de ChoruSmart-platen.

|                                                           |                             |                                                   |                                     |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Categorie                                                 | Relais                      | Uitgangs contacten                                | 1NO/NC 10 A(AC1)/2 A(AC15) 250 V ac |
| Type                                                      | Monostabiele relais         | Kleur                                             | Satijn zwart                        |
| Omschrijving                                              | Monostabiele relais         | Aant. polen                                       | 1P                                  |
| Voltage                                                   | 230 Vac                     | Standaard                                         | EN 60669-1 / EN 60669-2-2           |
| Frequentie                                                | 50/60 Hz                    | Weerstand bij testvoltage                         | 2000 V op 50 Hz gedurende 1 minuut  |
| Isolatieweerstand                                         | > 5 MOhm                    | Bedradingsklemmen                                 | Met schroeven                       |
| Verlengde bedieningsschakelaar (aant. positiewijzigingen) | 4000 op In 250 Vac cosφ=0,6 | Thermodruk met kogel                              | 125 °C                              |
| Gloeidraadtest                                            | 850 °C                      | Klemgrip op kabeltractie                          | > 50 N                              |
| Klem aandraaicapaciteit litzekabel (mm²)                  | min. 1 - max. 2x4           | Klem aandraaicapaciteit kabel massieve kern (mm²) | min. 1 - max. 2x2,5                 |
| Aant. modules                                             | 1                           | Materiaal                                         | Technopolymeer                      |
| Electrocod                                                | 140                         |                                                   |                                     |

#### DIMENSIONAL



#### TECHNICAL SYMBOLOGY



**GWT**

125 °C

850 °C

#### STANDARDS/APPROVALS

