




Foto ist repräsentativ

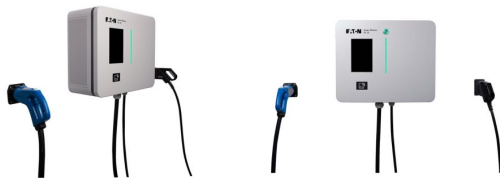

Eaton GMD2256BAAA00A00

Eaton Green Motion DC 22, Ladestation für Elektrofahrzeuge, online, CCS 2 und CHAdeMO Anschlüsse, RJ45 Kommunikationsschnittstelle, RFID Zugriffskontrolle

Allgemeine Spezifikation

PRODUKTNAME	Eaton Green Motion DC 22 Elektrofahrzeug- Ladestation
KATALOGNUMMER	GMD2256BAAA00A00
PRODUKT LÄNGE/TIEFE	265 mm
PRODUKTHÖHE	520 mm
PRODUKTBREITE	630 mm
PRODUKTGEWICHT	53 kg
EINHALTUNG(EN)	IEC 61851-1 CE-Kennzeichnung
EAN	3553340301384
MODELLCODE	GMDC22 CCS CHAdeMO Eth RFID

Produktspezifikationen

BESONDERE MERKMALE

- Der Eaton Green Motion DC 22 ist ein DC-Ladestation für Elektrofahrzeuge, das speziell für den Einsatz im Innen- und Außenbereich entwickelt wurde.
- - Sichere EV-Ladetechnik
- - Eine bewährte Ladetechnik für Elektrofahrzeuge
- - Bequemes Laden, geeignet für alle Arten von privaten Elektrofahrzeugen
- - Kompakt
- - Wand- oder Standmontage
- - Zukunftssichere EV-Ladestation
-

STROMSTÄRKEWERT	32 A
BETRIEBSSPANNUNG	400V
BETRIEBSTEMPERATUR	-25 °C bis 45 °C
NFC (NAHFELDKOMMUNIKATION)	Nr
NETZWERKFÄHIG ALS MASTER	Nr
DC-RESTSTROMERKENNUNG	Nr
LEISTUNGSSCHÜTZ-SCHWEISSERKENNUNG	Nr
EXPORT VON LADEPROTOKOLLEN	Nr
BETRIEB UND KONFIGURATION PER APP	Nr
ANSCHLIESSBARER LEITERQUERSCHNITT - MIN.	16 mm²
MIT INTEGRIERTEM RFID-KARTENLESER	Ja
MIT SCHLÜSSELSCHALTER	Nr
VERSION VON OPEN CHARGE POINT PROTOCOL (OCPP)	1,6
PLUG-AND-CHARGE (ISO 15118)	Ja
NETZWERKFÄHIG ALS EXTENDER	Nr
LADEKABEL DAUERHAFT AM LADEGERÄT ARRETIERBAR	Nr

VERNETZBAR ÜBER LAN	Ja
MIT MID-KONFORMEM ENERGIEZÄHLER	Nr
STATISCHES LASTMANAGEMENT INTEGRIERT	Nr
GEEIGNET FÜR DYNAMISCHES LASTMANAGEMENT	Nr
BACKEND IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	Nr
EICHRECHTSKONFORMITÄT	Nr
EINGANGSSPANNG - MIN	230 V
EINGANGSSPANNG - MAX	400 V
AUSGANGSSPANNUNG DC - MIN	50 V
AUSGANGSSPANNUNG DC - MAX	500 V
KABELTYP	CCS-Anschluss CHAdeMO-Ladekabel
AUSSTATTUNG:	Kommunikationsschnittstelle LCD-Display
BEMESSUNGSFREQUENZ	50 Hz
GEHÄUSEMATERIAL	Stahl
SCHUTZART	IP54 IK10
AUSGANGSSPANNUNG	50 V - 500 V DC
KABELLÄNGE	5 m
NENNANSCHLUSSLEISTUNG	22 kW
ANZAHL DER LADEPUNKTE	1
ANZAHL LEISTUNGSSCHALTER (FEHLERSTROMTYP A)	0
ANZAHL LEISTUNGSSCHALTER (FEHLERSTROMTYP B)	0
ANZAHL STECKDOSEN (HAUSHALT)	0
ANZAHL STECKDOSEN (CEE)	2
ANZAHL STECKDOSEN (GB)	0
ANZAHL STECKDOSEN (TYP 2)	0
ANZAHL STECKDOSEN (TYP 3)	0
ANZAHL FAHRZEUGANSCHLÜSSE (CHADEMO)	0
ANZAHL FAHRZEUGANSCHLÜSSE (GB)	0

AC)	
ANZAHL FAHRZEUGANSCHLÜSSE (GB DC)	0
ANZAHL FAHRZEUGANSCHLÜSSE (TYP 1 CCS)	0
ANZAHL FAHRZEUGANSCHLÜSSE (TYP 1)	0
ANZAHL FAHRZEUGANSCHLÜSSE (TYP 2 CCS)	1
ANZAHL FAHRZEUGANSCHLÜSSE (TYP 2)	0
LEISTUNG JE LADEPUNKT - MAX.	22 kW
PHASE	Dreiphasig
LED LAMPENNUMMER	1
VERPACKUNGSGEHÄLT	• Green Motion DC 22 EV Charger • Schnellstartanleitung • Sicherheitshinweise
LÄNGE DES LADEKABELS	5 m
FUNKTIONEN	Zugangskontrolle
INSTALLATIONSSEITIGES ANSCHLUSSMODELL	3-phasig
PROTOKOLL	OCPP
MONTAGEART	Wandmontage
AUSGANGSSTROM BEI DC - MAX.	55 A
SPANNUNGSART (VERSORGUNGSSPANNUNG)	DC

Downloads

BENUTZERHANDBÜCHER

[Eaton Green Motion EV chargers Safety Guidelines - EN/DE/DK/ES/FI/FR/HE/IT/NL/NO/PL/SE/TR](#)

[Eaton Green Motion DC 22 Schnellstartanleitung - DE](#)

[Sicherheitshinweise Green Motion EV Charger - DE](#)

[Eaton Green Motion DC 22 EV Charger - Quick Start Guide - EN/CZ/DE/DK/ES/FI/FR/GB/IT/NL/NO/RO/SV/TR](#)

	Green Motion DC 22 Bedienungsanleitung - DE
BROSCHÜREN	Zubehör-Prospekt Green Motion DC 22 - DE
INSTALLATIONSANLEITUNG	Green Motion DC 22 und DC 22 Mobile Bedienungsanleitung - DE
SPEZIFIKATIONEN	Eaton GMD2256BAAA00A00 Produktspezifikationen - DE
TECHNISCHE DATENBLÄTTER	Green Motion DC 22 Technisches Datenblatt - DE

PROJEKTNAME:	
PROJEKTNUMMER:	
ERSTELLT VON:	
DATUM:	



Eaton Corporation plc Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irland
Eaton.com

© 2026 Eaton. Alle Rechte vorbehalten.

Folgen Sie uns in den sozialen Netzwerken und erhalten Sie aktuelle Produkt- und Supportinformationen.

