



ISS energiezuil van aluminium met een systeemopening van 45 mm.

Set bestaande uit:

1 zuil met 2 flexibele slangen naar het plafond.

Totale lengte van het aluminium profiel: 2300 mm

2 aluminium deksels lengte 2300 mm

De kleuren zijn naar keuze zuiver wit of geanodiseerd. In de systeemopeningen van 45 mm aan twee zijden van de energiezuil kan Module 45®-inbouwapparatuur rechtstreeks worden geklikt. De vloerplaat als standvoet type SFISSF en de flexibele aansluiting op het plafond type SAISSF moeten afzonderlijk worden besteld (zie artikelen hierna).



**Alu** Aluminium

### Stamgegevens

Artikelnummer	6289974
Type	ISSDM45FRW
Omschrijving 1	Mediazuil
Omschrijving 2	vloer/plafond
Fabrikant	OBO
Dimensie	2300x80x130
Kleur	zuiver wit; RAL 9010
Materiaal	aluminium
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	871 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	140,9507 kg CO2e / 1 Stuk


# Technisch specificatieblad

Energiezuil, type ISSDM45F


Artikelnummer: 6289974



## Afmetingen

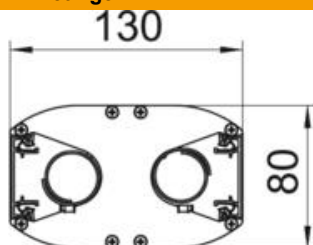

Lengte	2.300 mm
Breedte	80 mm
Hoogte	130 mm

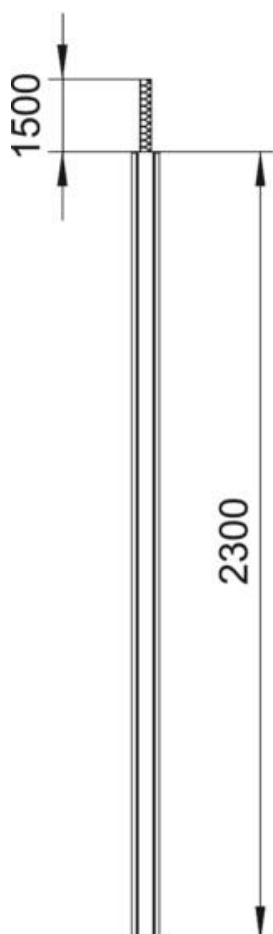

# Technisch specificatieblad

Energiezuil, type ISSDM45F

Artikelnummer: 6289974



## Technische gegevens

Aantal inzetbare deksels	2
Aantal compartimenten	2 St.
Uitvoering	dubbelzijdig
Type bevestiging	Voetstuk
Vloermontage	ja
Plafondmontage	ja
Doorlopend profiel	ja
Halogeenvrij	ja
Hoogtenivellering max.	1500 mm
Hoogtenivellering min.	0 mm
Kabelinvoer	boven
Dekselbreedte	45 mm
Van plaats veranderbaar	ja
Model zuil	ovaal
Hoogte zuil max.	3800 mm
Hoogte zuil min.	2300 mm
Verstelbaar	ja
Voorbedraad	nee