


## 2PK-2005: Sanitair muurplaat binnendraad 20x3/4"

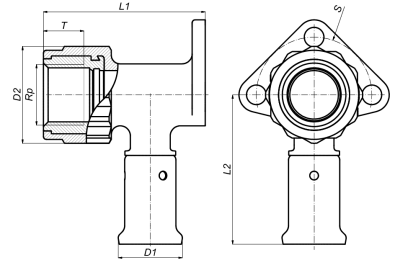

### Commerciële informatie

PVDF-perskoppelingen in combinatie met meerlagenbuizen: een volledig corrosievrij systeem. De kunststof persfittingen worden gemaakt door middel van spuitgieten van PVDF (Polyvinylidene fluoride). De koppelingen zijn standaard voorzien van lekdetectie (LBP = leak before press). PVDF verschaft de gebruiker een unieke waaier aan eigenschappen:

- Uitermate druk- en temperatuurbestendig
- Uitmuntende mechanische sterkte
- Enorme flexibiliteit: tot 10° buiging mogelijk
- Perfect geschikt voor drinkwater en voeding
- Uitermate chemisch resistent en corrosiebestendig
- Instorten is mogelijk zonder extra bescherming

SCIP nummer 0b7935be-d91d-4fef-9cda-a9b9c81fa3a4

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Insteekdiepte 1 (es1) | 25,0 Millimeter |
| Insteekdiepte 2 (es2) | 15,5 Millimeter |

#### Certificaten

ATG, QB (CSTBat), DVGW Wasser, ETA, KIWA, ÖVGW Wasser, SINTEF, WRAS, KOMO, STF, ÖN EN 21003-2/-3, GOST-R, ITC, TSU, AFNOR, PZH, ACS, DNV-GL, Aenor, Sans 21003, Kontrol Biro, RISE, EMI

#### Toepassingen

Drinkwater, Verwarming, Perslucht, Koeling, Sanitair






#### Oplossingen

Gebouwinstallaties, Industrie, Infra, Scheepsbouw

## Technische kenmerken

|                                    |                               |                                     |                       |
|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Materiaal behuizing                | Polyvinylidenefluoride (PVDF) | Uitwendige buisdiameter aansluiting | 20 Millimeter         |
| Materiaalkwaliteit                 | Overig                        | Lengte aansluiting 1                | 58 Millimeter         |
| Oppervlaktebescherming             | Onbehandeld                   | Werkende lengte aansluiting 1       | 25 Millimeter         |
| Vorm                               | Haaks                         | Lengte aansluiting 2                | 42 Millimeter         |
| Systeemgebonden                    | ✓                             | Werkende lengte aansluiting 2       | 26,5 Millimeter       |
| Nom. diameter aansluiting 2        | 3/4" (20)                     | Lengte vanaf muurplaat              | 56 Millimeter         |
| Aansluiting                        | Persmof                       | Lengte aansluiting 3                | 0 Millimeter          |
| Draadmaat kraanaansluiting         | 3/4"                          | Werkende lengte aansluiting 3       | 0 Millimeter          |
| Contourcode                        | TH                            | Mediumtemperatuur (continu)         | -10 70 Graden Celsius |
| DVGW-keur voor gas                 | ✗                             | Max. werkdruk bij 20°C              | 16 bar                |
| DVGW-keur voor water               | ✓                             | Zeta-waarde                         | 1,264                 |
| Voldoet aan NF 545                 | ✗                             |                                     |                       |
| KIWA-keur                          | ✓                             |                                     |                       |
| Gastec QA                          | ✗                             |                                     |                       |
| KOMO-keur                          | ✓                             |                                     |                       |
| Type goedkeuring volgens BBR / EKS | ✗                             |                                     |                       |

## Gerelateerde producten

| Productcode    | GTIN           | Omschrijving                                     | Afbeelding  |
|----------------|----------------|--|---|
| PRESSCHECK1432 | 05414764029521 | Henco Perschecker Ø14-32                         |    |
| BE20           | 05414764029521 | Henco Persbekken (universeel) BE/TH-Profiel 20x2 |   |
| PLUG05-R80     | 05414764029521 | Henco Afdrukplug 3/4" 80mm Rood                  |  |
| PLUG05-B80     | 05414764029521 | Henco Afdrukplug 3/4" 80mm Blauw                 |  |
| PLP-P-PK       | 05414764029521 | Henco Gebogen tappuntbeugel gegalvaniseerd       |  |
| PLF-P-PK       | 05414764029521 | Henco Vlakke tappuntbeugel gegalvaniseerd        |  |