


2PK-2605: Sanitair muurplaat binnendraad 26x3/4"

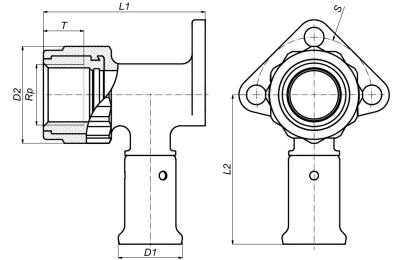

Commerciële informatie

PVDF-perskoppelingen in combinatie met meerlagenbuizen: een volledig corrosievrij systeem. De kunststof persfittings worden gemaakt door middel van spuitgieten van PVDF (Polyvinylidene fluoride). De koppelingen zijn standaard voorzien van lekdetectie (LBP = leak before press). PVDF verschaft de gebruiker een unieke waaier aan eigenschappen:

- Uitermate druk- en temperatuurbestendig
- Uitmuntende mechanische sterkte
- Enorme flexibiliteit: tot 10° buiging mogelijk
- Perfect geschikt voor drinkwater en voeding
- Uitermate chemisch resistent en corrosiebestendig
- Instorten is mogelijk zonder extra bescherming

SCIP nummer 0b7935be-d91d-4fef-9cda-a9b9c81fa3a4

Insteekdiepte 1 (es1)	25,0 Millimeter
Insteekdiepte 2 (es2)	15,5 Millimeter

Certificaten

ATG, QB (CSTBat), DVGW Wasser, ETA, KIWA, ÖVGW Wasser, SINTEF, WRAS, KOMO, STF, ÖN EN 21003-2/-3, GOST-R, ITC, TSU, AFNOR, PZH, ACS, DNV-GL, Aenor, Sans 21003, Kontrol Biro, RISE, EMI

Toepassingen

Drinkwater, Verwarming, Perslucht, Koeling, Sanitair






Oplossingen

Gebouwinstallaties, Industrie, Infra, Scheepsbouw

Technische kenmerken

Materiaal behuizing	Polyvinylidenefluoride (PVDF)	Uitwendige buisdiameter aansluiting	26 Millimeter
Materiaalkwaliteit	Overig	Lengte aansluiting 1	58 Millimeter
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld	Werkende lengte aansluiting 1	25 Millimeter
Vorm	Haaks	Lengte aansluiting 2	43 Millimeter
Systeemgebonden	✓	Werkende lengte aansluiting 2	27,5 Millimeter
Nom. diameter aansluiting 2	3/4" (20)	Lengte vanaf muurplaat	56 Millimeter
Aansluiting	Persmof	Lengte aansluiting 3	0 Millimeter
Draadmaat kraanaansluiting	3/4"	Werkende lengte aansluiting 3	0 Millimeter
Contourcode	TH	Mediumtemperatuur (continu)	-10 70 Graden Celsius
DVGW-keur voor gas	✗	Max. werkdruk bij 20°C	16 bar
DVGW-keur voor water	✓	Zeta-waarde	1,385
Voldoet aan NF 545	✗		
KIWA-keur	✓		
Gastec QA	✗		
KOMO-keur	✓		
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	✗		

Gerelateerde producten

Productcode	GTIN	Omschrijving	Afbeelding
PRESSCHECK1432	05414764029569	Henco Perschecker Ø14-32	
BE26	05414764029569	Henco Persbekken (universeel) BE/TH-Profiel 26x3	
PLUG05-R80	05414764029569	Henco Afdrukplug 3/4" 80mm Rood	
PLUG05-B80	05414764029569	Henco Afdrukplug 3/4" 80mm Blauw	
PLF-P-PK	05414764029569	Henco Vlakke tappuntbeugel gegalvaniseerd	
PLP-P-PK	05414764029569	Henco Gebogen tappuntbeugel gegalvaniseerd	
28PK-04	05414764029569	Henco Beugel Voor 28PK-2PK1604 / 28PK-6PK1604 / 28PK-13PK160416	
PK-TOOL05	05414764029569	Henco Sleutel voor PK/SK fittings met draad 3/4"	