


## 2PKG-1604KBP: Sanitair muurplaat binnendraad kort Gas 16x1/2"

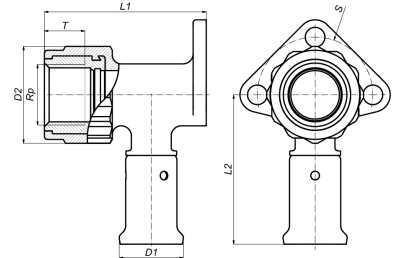

### Commerciële informatie

De PVDF persfittingen voor gas hebben technisch gezien slechts één belangrijk verschilpunt met de persfittingen voor sanitair en verwarming. De fittingen zijn voorzien van een speciale O-ring. Deze O-ring is gemaakt van het materiaal HNBR en is bestand tegen gas. Om dit verschil visueel duidelijk te maken, worden ze voorzien van een gele band op iedere pershuls. De fittingen voor gas mogen nooit gebruikt worden voor sanitaire toepassingen of verwarming. Dit geldt ook omgekeerd. De fittingen voor gas mogen enkel en alleen gebruikt worden in combinatie met de gele Henco meerlagenbuis voor gas.

Het Henco systeem voor gas is enkel toegelaten in landen waar een gaskeur verleend is.

PVDF verschaft de gebruiker een unieke waaier aan eigenschappen:

- Uitermate druk- en temperatuurbestendig
- Uitmuntende mechanische sterkte
- Enorme flexibiliteit: tot 10° buiging mogelijk
- Uitermate chemisch resistent en corrosiebestendig
- Instorten is mogelijk zonder extra bescherming

Insteekdiepte 1 (es1)	25,0 Millimeter
Insteekdiepte 2 (es2)	14,0 Millimeter

#### Certificaten

GASTEC, TSU, ROST

#### Toepassingen

Gas



#### Oplossingen

Gebouwinstallaties, Industrie, Olie & gas, Infra, Scheepsbouw

## Technische kenmerken

Materiaal behuizing	Polyvinylidenefluoride (PVDF)	Uitwendige buisdiameter aansluiting	16 Millimeter
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld	Lengte aansluiting 1	52 Millimeter
Vorm	Haaks	Werkende lengte aansluiting 1	25 Millimeter
Systeemgebonden	✓	Lengte aansluiting 2	30 Millimeter
Nom. diameter aansluiting 2	1/2" (15)	Werkende lengte aansluiting 2	16 Millimeter
Aansluiting	Persmof	Lengte vanaf muurplaat	56 Millimeter
Draadmaat kraanaansluiting	1/2"	Lengte aansluiting 3	0 Millimeter
Contourcode	TH	Werkende lengte aansluiting 3	0 Millimeter
DVGW-keur voor gas	✗	Mediumtemperatuur (continu)	-20 60 Graden Celsius
DVGW-keur voor water	✗	Max. werkdruk bij 20°C	16 bar
KIWA-keur	✗	Zeta-waarde	21,3
Gastec QA	✓		
KOMO-keur	✗		
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	✗		

## Gerelateerde producten

Productcode	GTIN	Omschrijving	Afbeelding
PRESSCHECK1432	05414764029729	Henco Perschecker Ø14-32	
BE16	05414764029729	Henco Persbekken (universeel) BE/TH-Profiel 16x2	
PK-TOOL04	05414764029729	Henco Sleutel voor PK/SK fittings met draad 1/2"	