

# AMTRON®

## Professional TC PnC 22 C2

Voor het laden van elektrische voertuigen in het semi-openbare en openbare bereik



**MENNEKES**  
Elektrotechnik GmbH & Co. KG

Aloys-Mennekes-Straße 1  
57399 Kirchhundem  
GERMANY

[www.MENNEKES.org](http://www.MENNEKES.org)

# Uitrustingskenmerken

## Algemeen

- Laden volgens Mode 3 (IEC 61851-1)
- Stekkervoorziening conform IEC 62196-2
- Communicatie met het voertuig conform ISO 15118
- Max. laadvermogen: 44 kW
- Aansluiting: 1-fasig / 3-fasig
- MENNEKES aansluitdoos
  - Vereenvoudigde montage
  - Voormontage mogelijk
- Max. laadvermogen configureerbaar door elektromonteur
- Van buiten afleesbare geijkte energiemeter (MID-conform alleen voor de driefasige netaansluiting)
- LED-statusweergave
- Vast aangesloten laadkabel type 2 (4 m)
- Behuizing van Kunststof
- Kleur: lichtgrijs (RAL 7035)
- Multifunctietoetsen
  - Aardlekschakelaar en installatieautomaat weer inschakelen
  - Aardlekschakelaar van buitenaf op functie controleren

## Gebruikers-webinterface (voor bestuurders van elektrische voertuigen)

- Monitoring van laadprocessen
- Dataexport van alle laadprocessen in csv-formaat
- Whitelist voor beheer van de RFID-kaarten

## Mogelijkheden voor autorisatie

- Autostart (zonder autorisatie)
- RFID (ISO / IEC 14443 A)
  - Compatibel met MIFARE classic en MIFARE DESFire
- Via een backend-systeem
- Plug and Charge
  - Conform ISO 15118
  - Door middel van voertuig-ID (autocharge)

## Mogelijkheden voor koppeling

- Koppeling met een netwerk via LAN / ethernet (RJ45)
- Koppeling van meerdere producten via LAN / ethernet (RJ45)
- Doorlussen van maximaal 50 oplaadpunten via de geïntegreerde switch

## Mogelijkheden voor koppeling met een backend-systeem

- Via LAN / ethernet (RJ45) en een externe router
- Via LAN / ethernet (RJ45) en Professional+ laadsystemen
- Ondersteuning van de communicatieprotocollen OCPP 1.5s, OCPP 1.6s en OCPP 1.6j

## Mogelijkheden voor lokaal energiemangement

- Reductie van de laadstroom via een extern stuursignaal (downgrade)
- Reductie van de laadstroom via een extern stuursignaal (downgrade) van de voorgeschakelde, externe energiemeter van het type Siemens PAC2200
- Statisch energiemangement
- Dynamisch energiemangement voor tot 100 laadpunten (in fase)
- Reductie van de laadstroom bij ongelijkmatige fasebelasting (scheeflastbegrenzing)
- Lokale blackoutbescherming door de koppeling van een externe modbus TCP energiemeter

## Mogelijkheden voor koppeling met een extern energiemangementsysteem (EMS)

- Via Modbus TCP
- Via EEBus
- Dynamische regeling van de laadstroom via een OCPP-systeem (smart charging)

## Geïntegreerde veiligheidsvoorzieningen

- DC-foutstroombewaking > 6 mA conform IEC 62955
- Aardlekschakelaar type A
- Installatieautomaat
- Arbeidsstroomactiveringsschakelaar, om in het geval van een storing (plakkend lastcontact, welding detection) het laadpunt van het net te scheiden

# Technische gegevens

AMTRON® Professional TC PnC 22 C2		151622202
Max. laadvermogen Mode 3 [kW]	Laadpunt 1	22
	Laadpunt 2	22
Aansluiting	Laadpunt 1	1-fasig / 3-fasig
	Laadpunt 2	1-fasig / 3-fasig
Nominale stroom $I_{nA}$ [A]		63
Nominale stroom van een laadpunt Mode 3 $I_{nC}$ [A]		32
Nominale spanning $U_N$ [V] AC $\pm 10\%$		230 / 400
Nominale frequentie $f_N$ [Hz]		50
Max. voorbeveiliging [A]		100
Nominale isolatiespanning $U_i$ [V]		500
Nominale stoothoudspanning $U_{imp}$ [kV]		4
Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom $I_{CC}$ [kA]		10
Nominale belastingsfactor (RDF)		1
Systeem volgens type van aardeverbinding		TN/TT
EMC-indeling		A+B
Beschermingsgraad		I
Beschermingsklasse IP		IP54
Overspanningscategorie		III
Slagvastheid		IK10
Mate van vervuiling		3
Opstelling		Buiten
Vast / verplaatsbaar		Vaste plaats
Gebruik (conform IEC 61439-7)		ACSEV
Buitenste bouwvorm		Wandmontage
Afmetingen h x b x d [mm]		539 x 492 x 235
Gewicht [g]		21000
Standaard		IEC 61851, IEC 61439-7

De concrete normstatus, volgens welke het product werd getest, vindt u in de conformiteitsverklaring van het product.

# Technische gegevens

## Toelaatbare omgevingsomstandigheden

	Min.	Max.
Omgevingstemperatuur [°C]	-25	40
Gemiddelde temperatuur in 24 uur [°C]		35
Hoogte [m boven zeeniveau]		2000
Relatieve luchtvochtigheid [%]		95

## Veiligheidsvoorzieningen

Persoonsbeveiliging (FI)	40 / 0,03A, 4p, type A
Kabelbeveiliging	C-32A, 3p+N, 10kA
Stuurstroombeveiliging	B-6A, 2p, 10kA

## Technische gegevens


### Aansluitklemmen voedingsleiding

Aantal aansluitklemmen	5x2	
Kabelmateriaal	Aluminium, Koper	
	Min.	Max.
Klembereik star [mm <sup>2</sup> ]	2.5	25
Klembereik flexibel [mm <sup>2</sup> ]	-	-
Klembereik met andereindhuls [mm <sup>2</sup> ]	1.5	16
Aanhaalmoment [Nm]	2.5	2.5

### Aansluitklemmen downgrade-ingang

Aantal aansluitklemmen	-	
Spoelspanning [V]	230	
	Min.	Max.
Klembereik star [mm <sup>2</sup> ]	0.14	4
Klembereik flexibel [mm <sup>2</sup> ]	0.14	2.5
Klembereik met andereindhuls [mm <sup>2</sup> ]	0.14	2.5
Aanhaalmoment [Nm]	-	-

# Maattekening

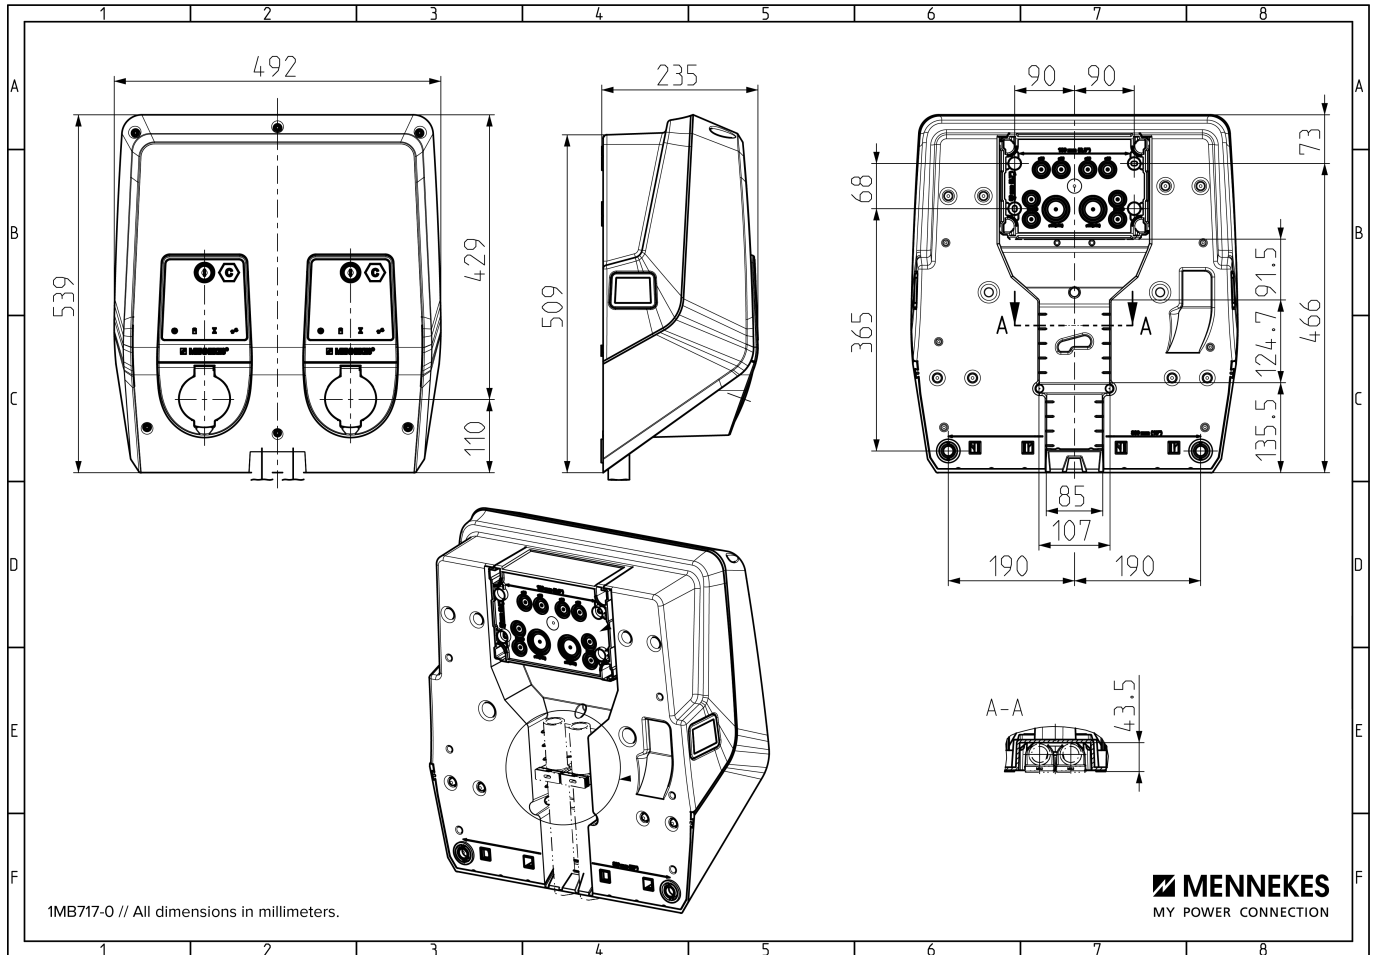

## Toepassingsvoorbeeld

