



Harmony - Relaisvoet - 2 polig - 250V - Schroefaansluiting

RGZE1S48M

EAN Code: 3606480689444

Prijs: 7,99 EUR

Hoofd

range of product	Harmony elektromechanische relais
product of component type	Contactdoos
compatibiliteit product	Plug-in relais RXG met 2 C/O contact
type en samenstelling contacten	2 C/O
[Ui] rated insulation voltage	250 V

Complementair

Uimp toegekende schokgolfspanning	6 kV tussen spoel en contact met versterkte isolatie 4 kV tussen polen met basisisolatie 4 kV tussen klemmen en DIN rail met basisisolatie
Ue toegekende bedrijfspanning	250 V In overeenstemming met IEC 300 V In overeenstemming met UL
doorslagvastheid	5 kV tussen spoel en contact met versterkte isolatie 3 kV tussen polen met basisisolatie 3 kV tussen klemmen en DIN rail met basisisolatie
aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklemmen, 1 x 0,34...1 x 2,5 mm ² (AWG 22...AWG 14) flexibel met kabeluiteinde Schroefklemmen, 2 x 0,34...2 x 1 mm ² (AWG 22...AWG 17) flexibel met kabeluiteinde Schroefklemmen, 2 x 0,5...2 x 1,5 mm ² (AWG 20...AWG 16) vast zonder kabeluiteinde Schroefklemmen, 1 x 0,5...1 x 2,5 mm ² (AWG 20...AWG 14) vast zonder kabeluiteinde
bevestigingsmethode	Schroef (paneel) Knijper (35 mm symmetrische DIN-rail)
draadstriplengte	6...7 mm
opstelling contactaansluitklemmen	Afzonderlijk
type schroef	M3
overvoltage category	III
pollution degree	3

Omgeving

standards	CSA C22.2 Nr 14 IEC 61984 UL 508
product certifications	EAC CE CSA UL DNV-GL
ambient air temperature for storage	-40...85 °C

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

omgevingstemperatuur voor werking	-40...70 °C
IP-beschermingsgraad	IP20
relative humidity	10...85 %

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	1,600 cm
verpakking 1 breedte	6,800 cm
verpakking 1 lengte	7,900 cm
verpakking_1_gewicht	40,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	BB1
Aantal eenheden in verpakking 2	10
verpakking 2 hoogte	8,500 cm
verpakking 2 breedte	8,600 cm
verpakking 2 lengte	16,500 cm
verpakking 2 gewicht	444,000 g
Eenheidstype van verpakking 3	S03
Aantal eenheden in verpakking 3	180
verpakking_3_hoogte	30,000 cm
verpakking 3 breedte	30,000 cm
verpakking 3 lengte	40,000 cm
verpakking 3 gewicht	8,544 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	0.4 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	0.3 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0.1 kg CO2 eq.

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again




Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	98
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja

Dimensions Drawings


Dimensions

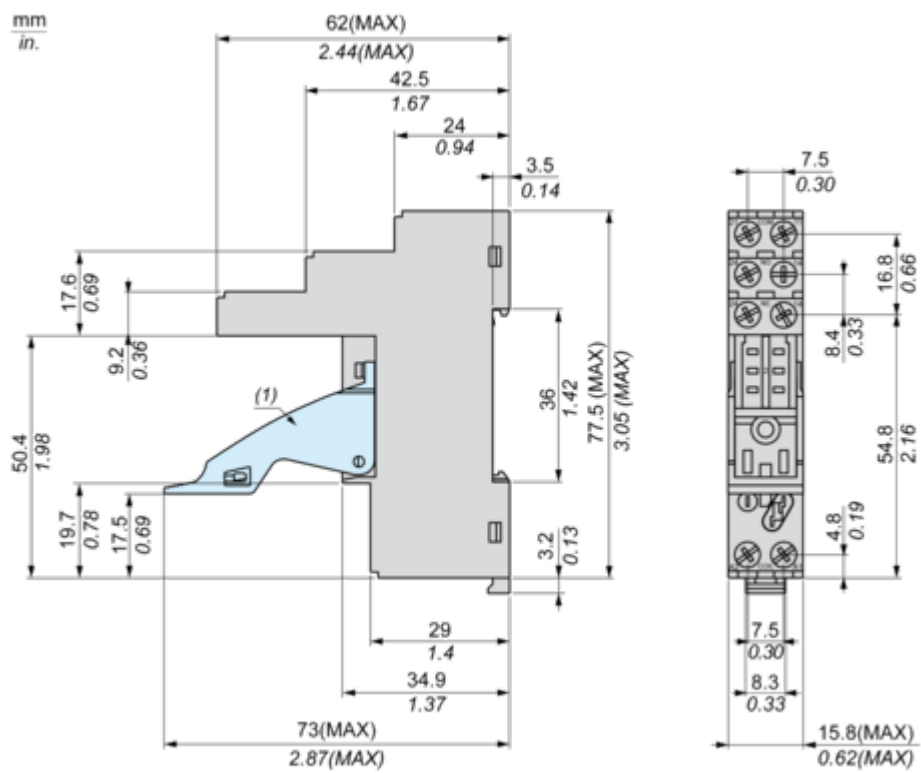

(1) Maintaining clamp

Connections and Schema

Wiring Diagram

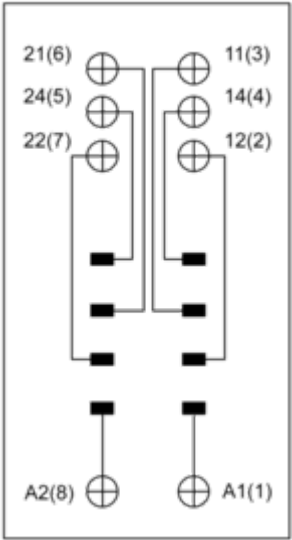

Technical Illustration

Dimensions

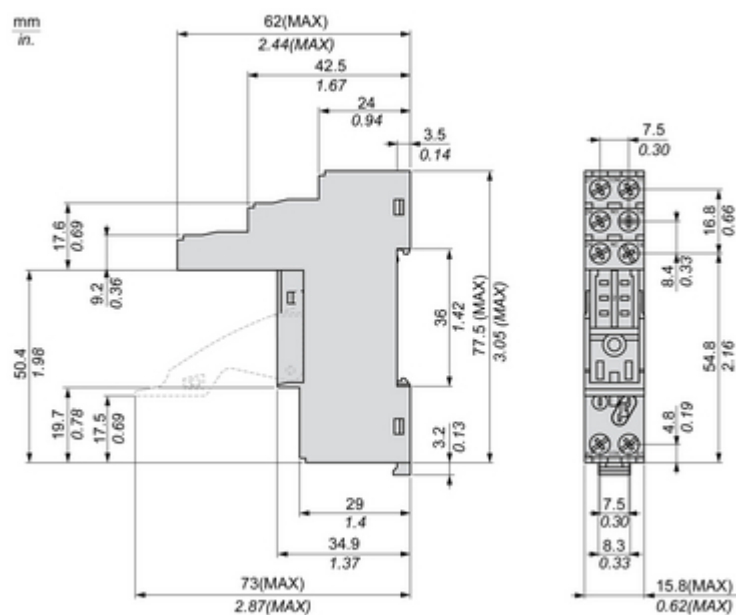
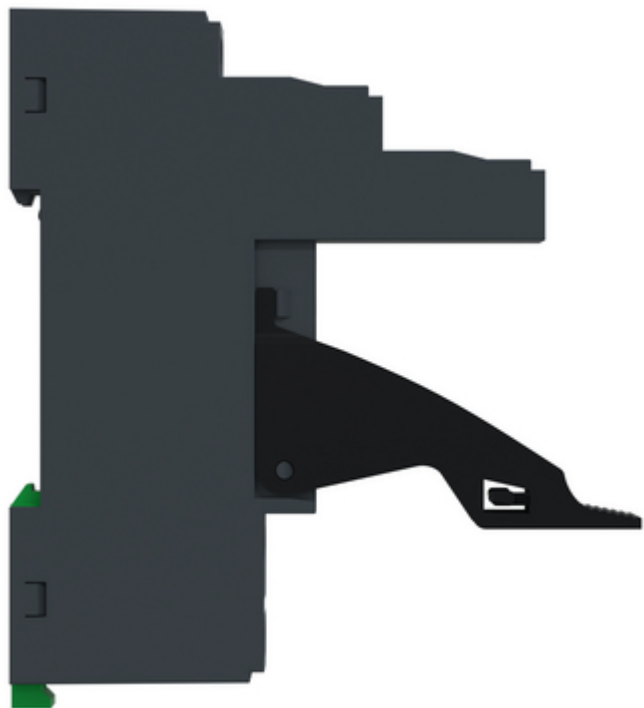


Image of product / Alternate images

Alternative



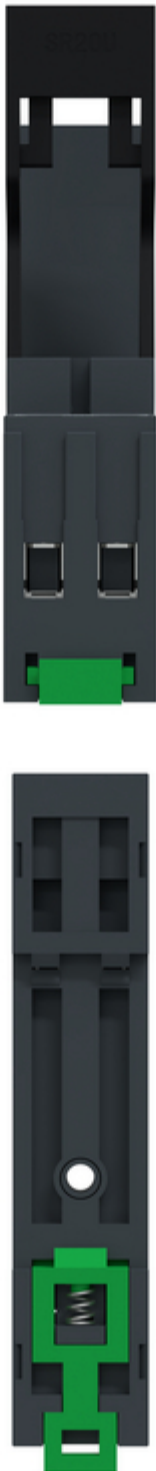




Image of product in real life situation

