Doppelte zweipolige Wandsteckdose ohne Erdung, Komplettgerät inkl. Blende, cream

100-67410

4 Jahre Garantie

Zweifache zweipolige Wandsteckdose 16 A/250 Vac, mit Blende. Die doppelte Kontaktdose passt in eine einzige Unterputzdose. Die Blende wird auf die Kontaktdose geschraubt. Komplettgerät inkl. Blende und vormontierter Abdeckung, cream

Technische Daten

Doppelte zweipolige Wandsteckdose ohne Erdung, Komplettgerät inkl. Blende, cream

- Farbe: cream (durchgängig gefärbt, annähernd NCS S 1005 - Y10R, RAL 1013)
- Erdungstyp: ohne Erdung
- Leistung: 16 A/250 Vac
- Einbaurahmen
  - Metalldicke 1 mm
  - an allen Seiten glänzend verzinkt
  - mit 4 Schraubnuten
- Material der Blende: Die Blende besteht aus stoßfestem, staubdichtem und verformbeständigem Polykarbonat-Material. Der Rohstoff ist durchgängig gefärbt.
- Art der Befestigung
  - mit Schrauben, zur einfachen Befestigung in Unterputzdose mit Greiffflächen
- Kabelanschluss
  - die Anschlussklemmen sind mit Schraubklemmen ausgestattet, um die Leitungen festzuklemmen.
- Leiterquerschnitt
  - alle Anschlussklemmen an der Sockel-Oberseite
  - bis zu 4 x 2,5 mm^2-Leitungen pro Anschlussklemme
- – Alle Kunststoffteile sind selbstlöschend (halten einem Glühdrahttest von 650°C stand) und halogenfrei.
- Schutzart: IP20
- Schutzart: Die Zusammenstellung eines Mechanismus, einer Abdeckung und einer Blende ist nach Schutzart IP20 geschützt.
- Stoßfestigkeit: Die Kombination aus einem Mechanismus, einer Abdeckung und einem Rahmen hat eine Stoßfestigkeit von IK06
- Kennzeichnung: CE

16 A 250 Vac KEMA KEUR CE

niko
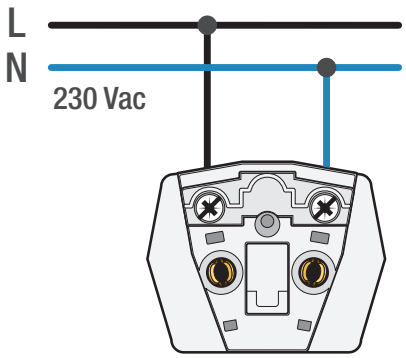
Anschlussplan