



CorePro LED PLC 4P



CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3

CorePro, LED, PL-C, HF/netspanning, 148 mm, 9.5 W, 26W PL-C, 3000 K, 990 lm, CRI 82, 30000 hr

CorePro, LED, PL-C, HF/netspanning, 148 mm, 9.5 W, LED alternative to 26W PL-C, 3000 K, 990 lm, CRI 82, 30000 hr, 104 lm/W, EEL F, G24Q-3 Rotatable end-cap, Kunststof, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Product gegevens


Algemene informatie	
Lampvoet	G24Q-3 Rotatable end-cap
Nominale levensduur	30.000 hr
Schakelcyclus	200.000
Lamptype	LED
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Garantieperiode	3 jaar
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]
Bundelhoek (nom.)	120 graden
Lichtstroom	990 lm
Kleuraanduiding	Wit (WH)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	104 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	82
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	9,5 W
Lampstroom (nom.)	52 mA
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Arbeidsfactor	0,9
Spanning (nom.)	220-240 V
LED alternative to fluorescent lamp power	26W PL-C
Aanloopstroom op netspanning	7,5
Max. lampnr. op MCB B type 10 A - netvoeding	160
Max. lampnr. op MCB B type 10A – EM-voorschakelapparaat zonder compensatiecondensator.	-
Max. lampnr. op MCB B type 10A – EM-voorschakelapparaat met compensatiecondensator.	-
Max. lampnr. op MCB B type 16 A - netvoeding	250

CorePro LED PLC 4P

Max. lampnr. op MCB B type 16A – EM-voorschakelapparaat zonder compensatiecondensator.	-
Max. lampnr. op MCB B type 16 A – EM-voorschakelapparaat met compensatiecondensator.	-
Compatibiliteit met VSA	HF/netspanning
Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	75 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Mat
Lampmateriaal	Kunststof
Productlengte	148 mm
Lampvorm	PL-C
Nettogewicht (per stuk)	0,108 kg
Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntieklasse	F
Energiebesparend product	Ja
Keurmerken	Conform RoHS CE-markering KEMA Keur-certificaat

Maatschets

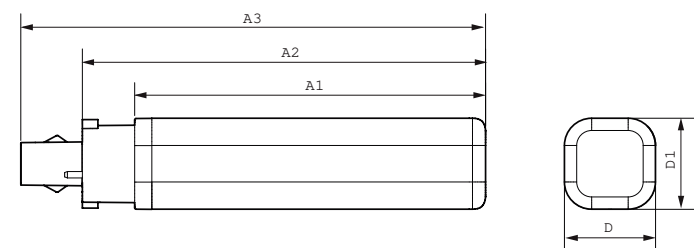

D	D1	A1	A2	A3
34 mm	34mm	129mm	148mm	164mm

Energieverbruik kWh/1.000 uur	10 kWh
EPREL-registratienummer	1945436
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Bereik omgevingstemperatuur	-20 tot +45 °C

Toepassingsomstandigheden

Draadloze technologie	Niet van toepassing
-----------------------	---------------------


Productgegevens

Productnaam voor bestelling	CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3
Volledige productnaam	CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3
Full EOC	872016929049500
Bestelcode	8720169290495
Materiaalnr. (12NC)	929003758002
Lokale code	8720169290495
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8720169290495
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8720169290501


Product	D1	D	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3	34 mm	34 mm	129 mm	148 mm	164 mm

CorePro LED PLC 4P


Fotometrische gegevens



Light Distribution Diagram - CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3



General uniform lighting - CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3

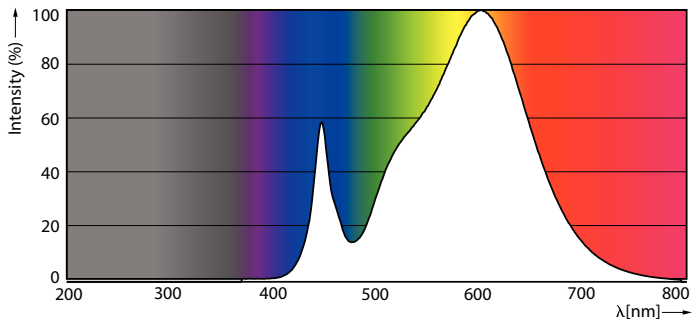


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3

Levensduur




Life Expectancy Diagram

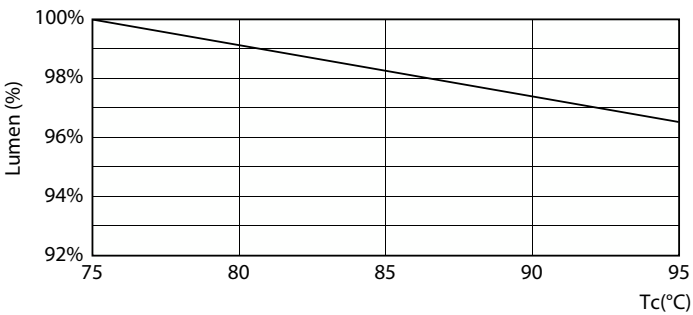

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3

CorePro LED PLC 4P

Levensduur

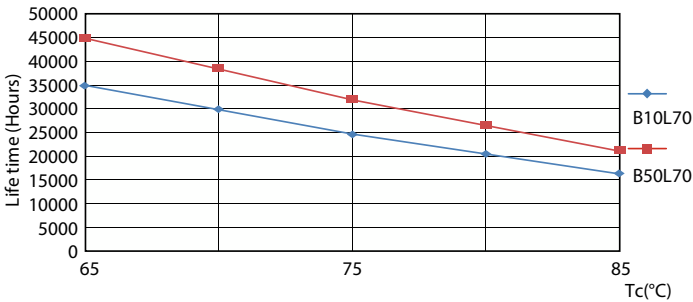

LifetimeVsTc



FailureRate

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3

