







**MADISON UP-Thermostat mit Zweiwege-Mengenregulierung - Bronze
gebürstet**

MADISON


36 426 977




- Drehumstellung mit Mengenregulierung und Absperrfunktion
- Abdeckplatte Ø 175 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Heißwasserbegrenzung, voreinstellbar

	Bronze gebürstet	36 426 977-42
	Chrom	36 426 977-00
	Platin gebürstet	36 426 977-06
	Platin	36 426 977-08
	Messing (23kt Gold)	36 426 977-09
	Dark Brass matt	36 426 977-16
	Dark Bronze matt	36 426 977-17
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 426 977-28
	Dark Platinum gebürstet	36 426 977-99

36 426 977
mm [inches]

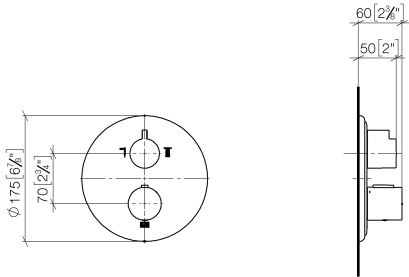

Durchflussdiagramm

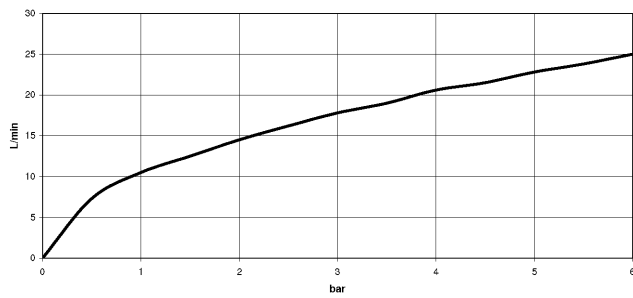

Codes & Standards

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



MADISON UP-Thermostat mit Zweiwege-Mengenregulierung - Bronze
gebürstet

MADISON

36 426 977
Zertifikate

LGA_19

LGA_19

DVGW_DW-
6512DN0

WRAS_1906

**MADISON UP-Thermostat mit Zweiwege-Mengenregulierung - Bronze
gebürstet**

MADISON

36 426 977

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

