

JUNA DRIVER DALI-2

Artikelnummer	GTIN
EQ10600524	4015120600524



Productbeschrijving

- Vervangende DALI-2-driver voor JUNA en STELLA plafoninlegarmaturen
- Uitgangsstroom is ingesteld op 750 mA voor JUNA en kan met een dip-switch worden gewijzigd naar 900 mA voor STELLA
- Met 200 mm kabel en stekker voor aansluiting op het armatuur
- Met aansluitdoos en 5-polige aansluitklem voor kabels tot 2,5 mm²

Technische gegevens

ALGEMEEN	
Apparaatcategorie	Regelapparaat
Gebruikersinterface	DALI-Bus
Conformiteit	CE, EAC, RoHS, AEEA
Bijzondere productinformatie	Voldoet aan DALI-2-standaard
Garantie	5 jaar
BEVESTIGING	
Type aansluiting	Stekker, Insteekklem
Lengte aansluitkabel	0,2 m
BEHUIZING	
Afmetingen	Lengte 228 mm x Breedte 61 mm x Hoogte 30 mm
Gewicht	197 g
Beschermingsgraad	IP20

Toegestane omgevingstemperatuur	-20 °C...+45 °C
Relatieve luchtvochtigheid	5 - 85 %, niet condensierend
Kleur	wit


ELEKTRISCHE UITVOERING

Besturingssysteem	DALI-2
Beschermingsklasse	II
Nom. spanning	200 - 240 V AC/DC / 0 - 60 Hz
Uitgangsspanning	24 - 50 V DC
Uitgangsstroom	750 mA
Lekstroom	0,45 mA
Piekstroom DALI	2 mA
Opgenomen vermogen	29 W
Stand-byverbruik	< 0,5 W


JUNA DRIVER DALI-2

Artikelnummer **GTIN**
EQ10600524 4015120600524

Maattekening

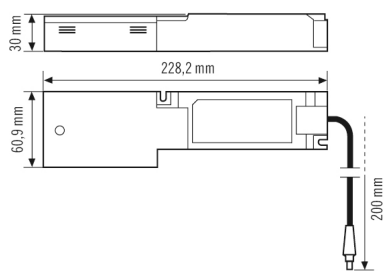

Schakelschema



Standaardschema

Gedetailleerde productbeschrijving

- Vervangende DALI-2-driver voor JUNA en STELLA plafondinlegarmaturen
- Uitgangsstroom is ingesteld op 750 mA voor JUNA en kan met een dip-switch worden gewijzigd naar 900 mA voor STELLA
- Met 200 mm kabel en stekker voor aansluiting op het armatuur
- Met aansluitdoos en 5-polige aansluitklem voor kabels tot 2,5 mm²
- Twee contacten per pool maken eenvoudige verdere bedrading mogelijk