

Productinformatieblad

Specificaties

Canalis KBA- Voedingunit - 40A - Montage: Rechts - Wit



KBA40ABD4W

EAN Code: 3606480000225

Prijs: 58,40 EUR

Hoofd

range of product	Canalis
device short name	KBA
compatibiliteit product	Canalis KBA railkokersysteem 25...40 A
type aanbod	Klassiek Controlesysteem
product of component type	Voedingseenheid
Geleidermateriaal	Aluminium
le toegekende bedrijfstrom	40 A 25 A
nominale voedingsspanning	230...400 V
aantal kringen	1
polariteit railkokersysteem	3L + N + PE L + N + PE
type bescherming	Zonder beveiliging
control type	Communicerend
protocol communicatiepoort	DALI
kleur	Wit (RAL 9003)

Complementair

toebehoren	Eindkap
montagezone	Rechts
mounting mode	Met schroeven
mounting support	Rail
aansluitingen - aansluitklemmen	Klemmenblok - Pg 21 - klem Schroef connector voor 10 mm ²
breedte	320 mm
diepte	75,5 mm
hoogte	78,5 mm
gewicht product	500 g
standards	IEC 61439-6

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP55 In overeenstemming met IEC 60529
----------------------	---------------------------------------

Verpakkingseenheid

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	8,000 cm
verpakking 1 breedte	8,000 cm
verpakking 1 lengte	39,500 cm
verpakking_1_gewicht	688,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	S03
Aantal eenheden in verpakking 2	8
verpakking 2 hoogte	30,000 cm
verpakking 2 breedte	30,000 cm
verpakking 2 lengte	40,000 cm
verpakking 2 gewicht	6,046 kg
Eenheidstype van verpakking 3	P06
Aantal eenheden in verpakking 3	64
verpakking_3_hoogte	75,000 cm
verpakking 3 breedte	60,000 cm
verpakking 3 lengte	80,000 cm
verpakking 3 gewicht	53,500 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Halogeenvrij product

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist


Terugname

No

WEEE-label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Dimension Drawings

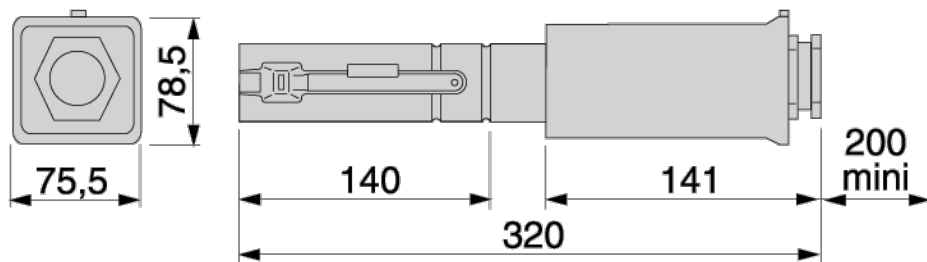

Technical Illustration

Assembly's dimensions

