



CorePro LED PLC 4P



CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1

CorePro, LED, PL-C, HF/netspanning, 128 mm, 5.5 W, 13W PL-C, 3000 K, 600 lm, CRI 82, 30000 hr

CorePro, LED, PL-C, HF/netspanning, 128 mm, 5.5 W, LED alternative to 13W PL-C, 3000 K, 600 lm, CRI 82, 30000 hr, 109 lm/W, EEL F, G24Q-1 Rotatable end-cap, Kunststof, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G24Q-1 Rotatable end-cap
Nominale levensduur	30.000 hr
Schakelcyclus	200.000
Lamptype	LED
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Garantieperiode	3 jaar
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]
Bundelhoek (nom.)	120 graden
Lichtstroom	600 lm
Kleuraanduiding	Wit (WH)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	109 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	82
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	5,5 W
Lampstroom (nom.)	30 mA
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Arbeidsfactor	0,9
Spanning (nom.)	220-240 V
LED alternative to fluorescent lamp power	13W PL-C
Aanloopstroom op netspanning	6
Max. lampnr. op MCB B type 10 A - netvoeding	266
Max. lampnr. op MCB B type 10A - EM-voorschakelapparaat zonder compensatiecondensator.	-
Max. lampnr. op MCB B type 10A - EM-voorschakelapparaat met compensatiecondensator.	-
Max. lampnr. op MCB B type 16 A - netvoeding	420

CorePro LED PLC 4P

Max. lampnr. op MCB B type 16A – EM-voorschakelapparaat zonder compensatiecondensator.	-
Max. lampnr. op MCB B type 16 A – EM-voorschakelapparaat met compensatiecondensator.	-
Compatibiliteit met VSA	HF/netspanning
Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	70 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Mat
Lampmateriaal	Kunststof
Productlengte	128 mm
Lampvorm	PL-C
Nettogewicht (per stuk)	0,100 kg
Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntieklasse	F
Energiebesparend product	Ja
Keurmerken	Conform RoHS CE-markering KEMA Keur-certificaat

Energieverbruik kWh/1.000 uur	6 kWh
EPREL-registratienummer	1945441
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Bereik omgevingstemperatuur	-20 tot +45 °C


Toepassingsomstandigheden

Draadloze technologie	Niet van toepassing
-----------------------	---------------------

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1
Volledige productnaam	CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1
Full EOC	872016929041900
Bestelcode	8720169290419
Materiaalnr. (12NC)	929003757602
Lokale code	8720169290419
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8720169290419
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8720169290426

Maatschets

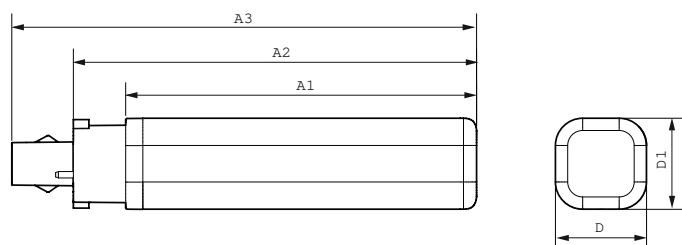


D	D1	A1	A2	A3
34 mm	34mm	96mm	115mm	131mm


Product	D1	D	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1	34 mm	34 mm	96 mm	115 mm	131 mm

CorePro LED PLC 4P


Fotometrische gegevens



Light Distribution Diagram - CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1

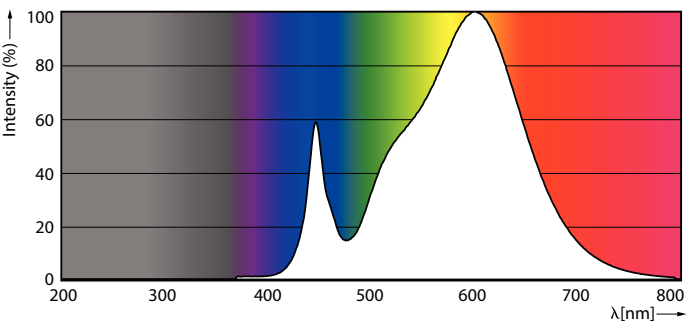


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1




General uniform lighting - CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1

General uniform lighting - CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1

Levensduur

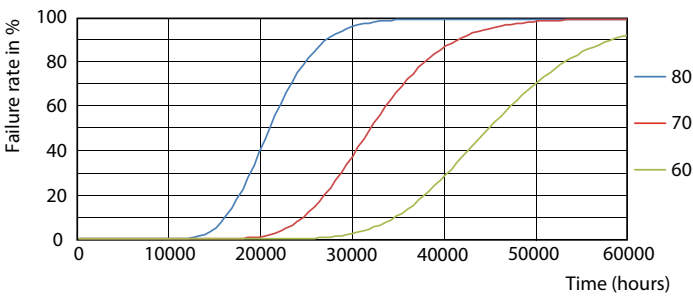



FailureRate

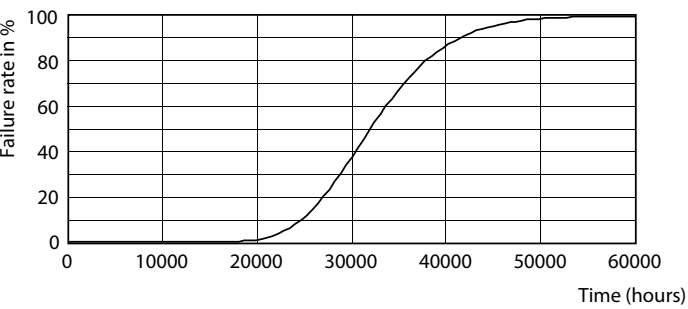

Life Expectancy Diagram


CorePro LED PLC 4P

Levensduur

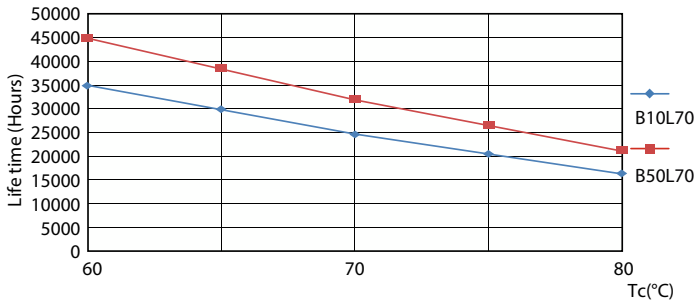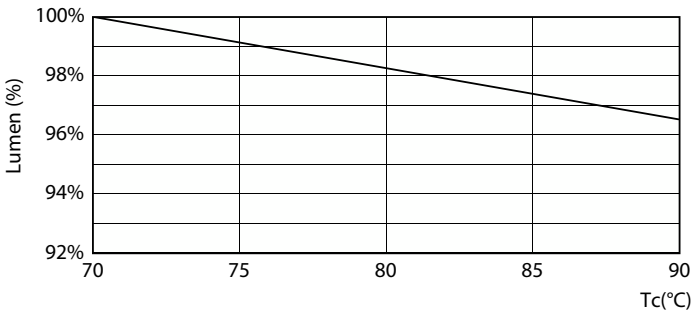

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1

LifetimeVsTc

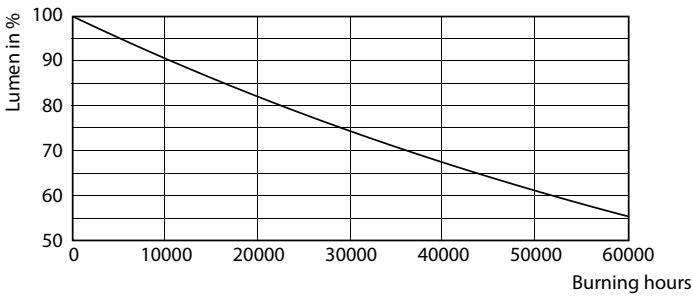

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1

