



EAN: 4015474259805
static.hansa.com/09063283

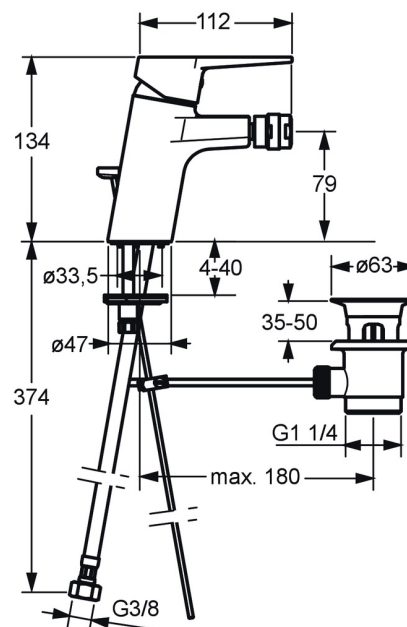

- Bidet
- Eengreeps
- Wastafelmontage
- Chroom
- Vaste uitloop
- PCA® mousseur voor een drukonafhankelijke doorstroom, Mousseur met kogelscharnier
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- Afvoergarnituur met trekstang
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- ø 35 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Flexibele aansluitslang(en)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing, Rapid-montagesysteem

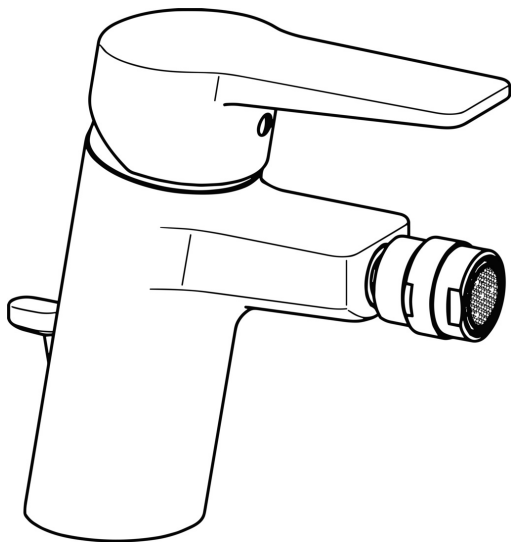

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar)

6.0 l/min

Technische eigenschappen

DN-maat

DN15

Warmwatertoevoer

max. +70°C

Werkdruk

0.5-10 bar

Aansluitmaat

G3/8

Projection

112 mm

Terugstroom beveiliging (EN1717)

AA

Materiaal

brass

Voorschriften

EN-norm

EN 817

Geluidsklasse

I (ISO 3822)

Toestemmingen en Verklaringen

KIWA


K6116/08

DVGW


NW-6506CQ0410

ABP

P-IX 38553/IA

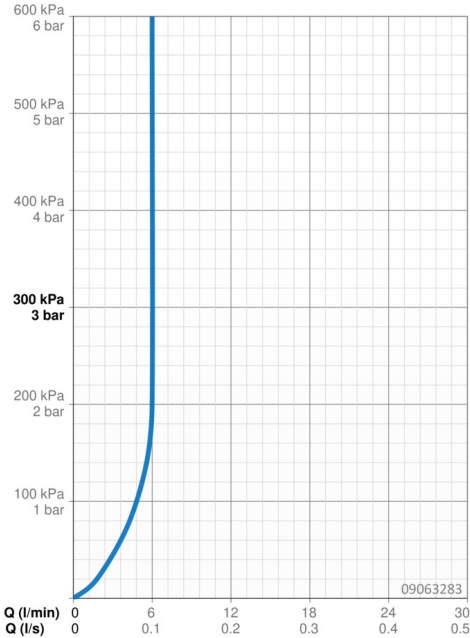

Reserveonderdelen

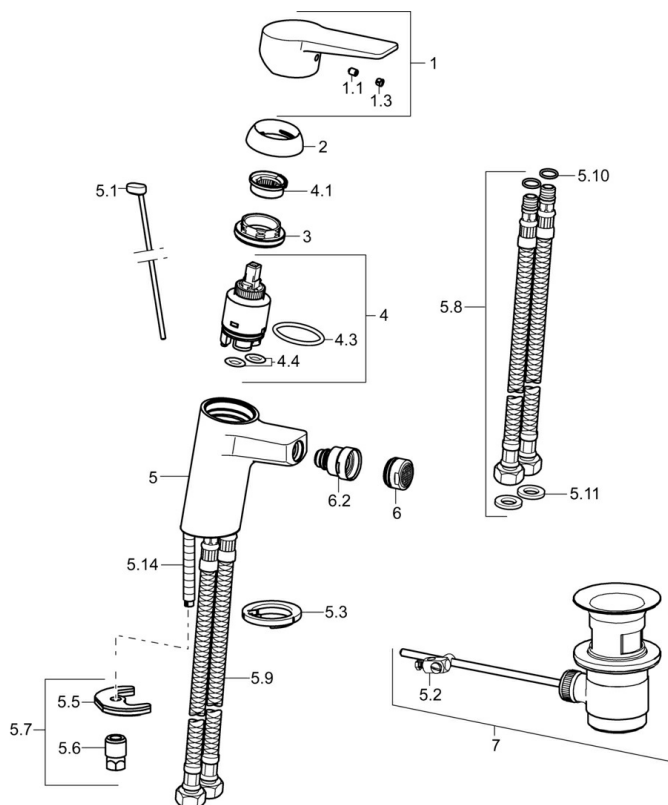

SP09063283

	Naam	Code
1	Hendel Chroom	59913910
1	Hendel Chroom	59913911
1.1	Schroef, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Sierdop Grijs	59912112
2	Kap, 33x3 mm Chroom	59912504
3	Schroefring, M40x1, SW30	59913210
4	Binnenwerk, 3.5 Eco	59912324
4	Binnenwerk, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.3	O-ring, d 28.24x2.62 Stopgezet	59912590
4.4	O-ring, d 10.10x1.60 Stopgezet	59905072
5.1	Trekstang Chroom	59913067
5.2	Gewrichtstuk	59904624
5.3	Wasser	59914591
5.5	Fixing plate	59904765
5.6	Schroef, M8x1, SW13	59904766
5.7	Bevestigingsset	59912113
5.8	Flexibele aansluitingen, L=430, G3/8-M10x1 RH Stopgezet	59913213
5.9	Flexibele aansluitingen, L=430, G3/8-M10x1	59912515
5.10	O-ring, d 7.65x1.78	59902337
5.11	Dichting, 9.5x14.4x2	59912551
5.14	Bevestigingsschroeven, M8x1, L=140	59912474
6	Mousseur, M24x1, 6 l/min Chroom	59913727
6.2	Kogelstuk bidet	59910952
7	Wastegarnituur Chroom	59904620
7	Wastegarnituur, (2019-) Chroom	59914764
N.I.	Sleutel, SW30/34	59912108