

27 803 361




- Brausekopf Ø 64 mm
- COMPACT RAIN, Durchfluss max. 9 l/min (bei 3 Bar)
- mit Antikalk-System
- Brauseabgang 1/2"
- Rosette für Wandanschlussbogen Ø 55 mm
- Rosette für Brausehalter Ø 55 mm
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz
- Wandanschlussbogen 1/2"
- Funktion ab: 6 l/min

Eigensicher gegen Rückfließen.


	Bronze gebürstet	27 803 361-42
	Chrom	27 803 361-00 0010
	Chrom	27 803 361-00
	Platin gebürstet	27 803 361-06 0010
	Platin gebürstet	27 803 361-06
	Platin	27 803 361-08 0010
	Platin	27 803 361-08
	Messing (23kt Gold)	27 803 361-09 0010
	Messing (23kt Gold)	27 803 361-09
	Dark Brass matt	27 803 361-16
	Dark Bronze matt	27 803 361-17
	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 803 361-28
	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 803 361-28 0010
	Bronze gebürstet	27 803 361-42 0010
	Dark Platinum gebürstet	27 803 361-99
	Dark Platinum gebürstet	27 803 361-99 0010

27 803 361

mm [inches]

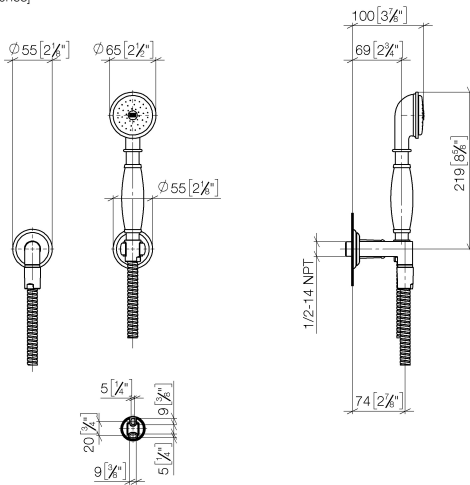

Durchflussdiagramm

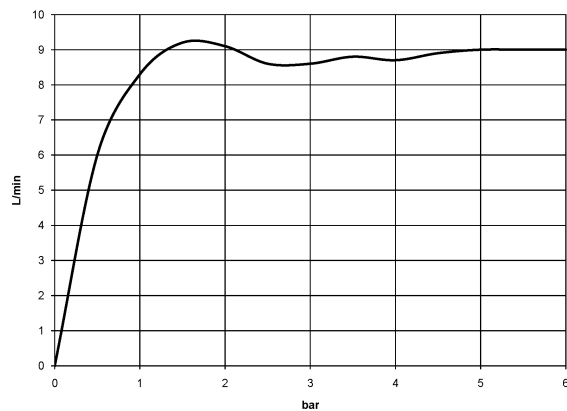

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



MADISON Schlauchbrausegarnitur mit Einzelrosetten - Bronze gebürstet

MADISON

27 803 361

Zertifikate

LGA_8

WRAS_240502

27 803 361

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

