



CoreLine Waterdicht WT120C

WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500

CoreLine Waterdicht WT120C, 25.5 W, L1500 mm, 3400 lm, 4000 K, Brede bundel, Mat, IP65, IK08, TW3

L1500 mm, Polycarbonaat, Grijs, Voedingsunit (aan/uit), 3400 lm, 25.5 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Brede bundel, Mat, Polycarbonaat, IP 65 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 5-polig, Doorvoerbedrading, 3 fasen

Waarschuwingen en veiligheid

- UV-straling tast het materiaal in de loop der tijd aan, waardoor de afdichting niet meer waterdicht is en de IP66-classificatie niet meer van toepassing is.
- Installeer de armatuur niet op plaatsen waar deze wordt blootgesteld aan direct zonlicht.

Product gegevens

Algemene informatie	
Type lichtbron	LED34S [LED module, system flux 3400 lm]
Lichtbron vervangbaar	Nee
Aantal VSA's	1 unit
Driver/VSA inbegrepen	Ja
Servicetag	Ja
Lamptype	LED
Waardeschaal	Beter
Garantieperiode	5 jaar

Gegevens lichttechniek	
Lichtstroom	3.400 lm
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	133 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	>80
Kleur lichtbron	840 neutraalwit
Optiektype	Brede bundel
Bundelspreiding armatuur	105°
Unified Glare Rating (UGR)	25

CoreLine Waterdicht WT120C


Bedrijfs- en elektrische gegevens		2018" is er geen statistisch relevant verschil in behoud van lichtopbrengst tussen B50 en bijvoorbeeld B10. Daarom is de waarde voor de gemiddelde nuttige gebruiksduur (B50) gelijk aan de waarde B10.	
Ingangsspanning	220 tot 240 V		
Ingangsfrequentie	50 or 60 Hz		
Aanloopstroom	5,16 A		
Aanlooptijd inschakelpiek	0,047 ms		
Energieverbruik	25,5 W		
Arbeidsfactor	0.86		
Aansluiting	Instekconnector, 5-polig		
Kabel	-		
Aantal producten op MCB van 16 A type B	36		
Dimbaarheid en regelsystemen		Flikkerwaarde (PstLM) 1 Stroboscoopeffectwaarde (SVM) 1,6 Bereik omgevingstemperatuur -20 tot +35 °C	
Dimbaar	Nee		
Driver/voedingsunit/transformator	Voedingsunit (aan/uit)		
Lichtregeling	-		
Constante lichtopbrengst	Nee		
Maximaal dimniveau	Niet van toepassing		
Eigenschappen behuizing en afmetingen			Initiële prestaties (conform IEC) Tolerantie lichtstroom +/-10% Aanvankelijke kleurkwaliteit (0.38,0.38)SDCM<=3 Tolerantie energieverbruik +/-10%
Materiaal behuizing	Polycarbonaat		
Reflectormateriaal	Staal		
Materiaal optiek	Polycarbonaat		
Materiaal optische lichtkap/lens	Polycarbonaat		
Fixation materiaal	Roestvast staal		
Kleur behuizing	Grijs		
Afwerking optische lichtkap/lens	Mat		
Totale lengte	1.515 mm		
Totale breedte	80 mm		
Totale hoogte	76 mm	Prestaties gedurende tijd (conform IEC) Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan bruikbare levensduur van 50.000 uur 5 % Lumenbehoud (EN-IEC 62722-2-1) bij mediaan bruikbare levensduur van 50.000 uur L80 Lumenbehoud (EN-IEC 62722-2-1) bij mediaan bruikbare levensduur van 100.000 uur L70	
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	76 x 80 x 1515 mm		
Beschermingsklasse	IP 65 [Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht]		
IK-classificatie	IK08 [5 J, beschermd tegen vandalisme]		
Nettogewicht (per stuk)	1,760 kg		
Keurmerken en classificaties			Duurzaamheidsgegevens Sustainability rating Unclassified Reparatieklasse Bij reparatieklasse C kan de driver van dit armatuur worden vervangen door een armatuur worden vervangen door een servicetechnicus. Er is speciale zorg nodig bij het demonteren en weer monteren, en er kan specifiek gereedschap nodig zijn. Onderdelen en documentatie zijn enige tijd beschikbaar. Ingebedde koolstof (A1-A3) 15,8 kg CO ₂ e Verhouding van bewerkte materialen in product 11,2 % Recyclebare inhoudsverhouding van het eindproduct 52,5 % GWP totaal B6 (kg CO2eq) Opgegeven eenheid Bereken met uw lokale energiemixwaarde: Vermogen (kW, aangegeven eenheid) * Levensduur (uren, aangegeven eenheid) * Energiemix (kg CO2eq / kWh) GWP totaal B6 (kg CO2eq) Functionele eenheid Bereken met uw lokale energiemixwaarde: Aangegeven vermogen (kW) * 1000 (lm) / lumenoutput (lm) Aangegeven eenheid * 35000 (uur) * energiemix (kg CO2 eq / kWh)
Gloeidraadtest	Temperatuur 850 °C, duur 30 s		
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken		
CE-markering	Ja		
ENEC-markering	ENEC-markering		
Fotobiologisch risico	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778		
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja		
Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq	25 °C		
Opmerkingen:	*-Volgens de richtlijnen van Lighting Europe in het artikel "Evaluatie van de prestaties van LED-armaturen - januari		
Productgegevens		Productnaam voor bestelling WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500 Volledige productnaam WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500 Full EOC 871869691686500	

CoreLine Waterdicht WT120C


Bestelcode	8718696916865
Materiaalnr. (12NC)	910505100058
Lokale code	8718696916865
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718696916865

Numerator - Dozen per buitendoos	1
EAN/UPC - Case	8718696916865
Code productfamilie	WT130C [Coreline Waterproof G2 LSC]

Maatschets

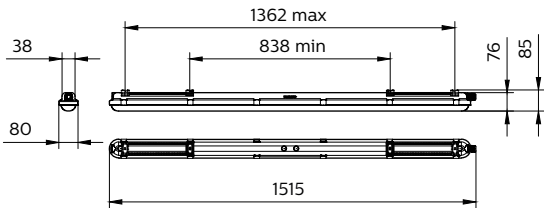

Fotometrische gegevens



Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100058

