# Fiche technique

## Manchon en acier galvanisé, sans filetage

## Référence: 2046856

Accessoires : manchon emboîtable pour raccordements entre tubes d'installation électrique. Avec paroi intérieure sans ébarbure.



E30 E90

St Acier

G galvanisé

### Données de base


| | |
|---|---|
| Référence | 2046856 |
| Typee | SV25W G |
| Désignation 1 | Manchon tube acier |
| Désignation 2 | non fileté |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | Ø25mm |
| Matériau | Acier |
| Surface | galvanisé |
| Norme de surface | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Unité d'emballage minimale | 50 |
| Unité de quantité | pc |
| Poids | 4,8 kg |
| Unité de poids | kg/100 pc |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,1172 kg CO2e / 1 Pièce |

# Fiche technique

## Manchon en acier galvanisé, sans filetage

## Référence: 2046856

### Dimensions

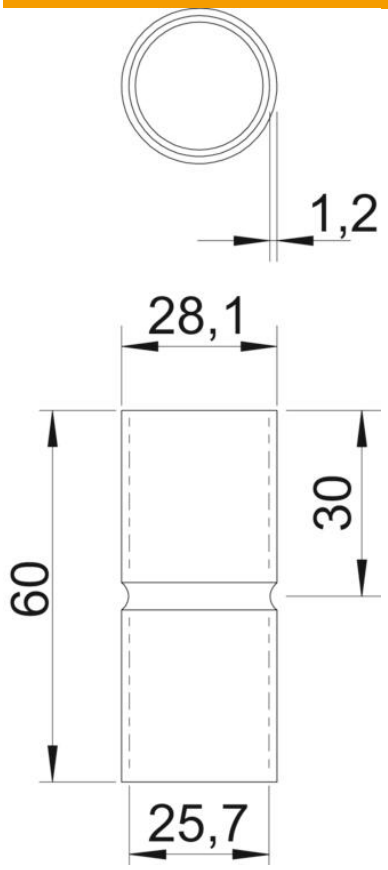


| | |
|---|---|
| Longueur | 60 mm |
| Cote D | 28,1 mm |
| Cote d | 25,7 mm |
| Cote L | 60 mm |
| Cote l | 30 mm |
| Dimension m (mm) | M25 |
| Cote t | 1,2 mm |

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Modèle | Emboîtement |
| pour diamètre de tube | 25 mm |
| Taille | 25 |
| Sans halogène | oui |
| Avec ouverture d'inspection et couvercle | non |
| Surface brossée | non |
| Surface polie | non |
| Conformité ROHS | oui |
| Plage de températures d'utilisation max. | 400 °C |
| Plage de températures d'utilisation min. | -45 °C |
| En deux parties | non |