

33 865 895



- Ausladung 200 mm
- flexibler Silikonschlauch mit bis zu 350 mm Aktionsradius
- schwenkbarer Auslauf 360°
- optional schwenkbegrenzbar mit
- Schwenkbegrenzungsset 12 821 970 90

 Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM® **DGNB**
- luftangereicherter Strahl und Brausestrahl
- Armaturenhöhe 451 mm
- Höhe bis Luftsprudler 119 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2 x Druckschlauch mit 3/8" Überwurfmutter
- Sprayface mit Antikalk-System
- Durchfluss max. 9,5 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei

Eigensicher gegen Rückfließen.

Dark Platinum gebürstet	33 865 895-99
Chrom	33 865 895-00
Platin gebürstet	33 865 895-06
Platin	33 865 895-08
Messing (23kt Gold)	33 865 895-09
Dark Chrome	33 865 895-19
Messing gebürstet (23kt Gold)	33 865 895-28
Schwarz matt	33 865 895-33
Champagne gebürstet (22kt Gold)	33 865 895-46
Champagne (22kt Gold)	33 865 895-47
Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	33 865 895-93
	Chrom Platin gebürstet Platin Messing (23kt Gold) Dark Chrome Messing gebürstet (23kt Gold) Schwarz matt Champagne gebürstet (22kt Gold) Champagne (22kt Gold) Chrom gebürstet

Empfohlenes Zubehör

Schwenkbegrenzungsset -





Empfohlenes Zubehör

Exzenterbetätigung mit Drehknopf 10 712 970-99 - Dark Platinum gebürstet



Empfohlenes Zubehör


Spender ohne Rosette - Dark Platinum gebürstet

82 424 970-99






33 865 895



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109 EN 1717 ISO 3822 Ü-Zeichen



SYNC

33 865 895

Zertifikate

LGA_29

Belgaqua_21-027-2




33 865 895

Produktversion bis 5/19/2021

Produktversion von 5/19/2021 bis 5/20/2021

Produktversion ab 5/20/2021

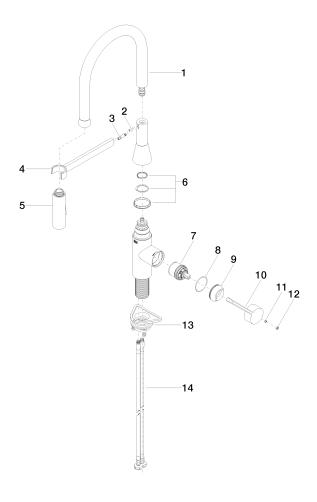





33 865 895

Ersatzteilstückliste

Produktversion bis 5/19/2021

Produktversion von 5/19/2021 bis 5/20/2021

Produktversion ab 5/20/2021

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 30 02 100 00-99	Schlauch für Flexauslauf Komplettset Ø 40 x 495 mm -	15	30
		Dark Platinum gebürstet		