



Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC

Met een optimaal spectrum dat past bij de ooggevoeligheid van de huisvlieg zijn de Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S- en PL-L-lampen perfect voor het aantrekken van insecten. Ze hebben nagenoeg geen UV-B-output en zijn dus perfect veilig. Met hun laagste kwikinhoud van de hele branche en doordat ze 100% loodvrij zijn, vormen deze lampen bovendien een goede keuze voor het milieu.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie		Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Lampvoet	G5	Energieverbruik	7,1 W
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	10.000 hr	Lampstroom (nom.)	0,145 A
Nuttige levensduur (nom.)	5.000 hr	Spanning (nom.)	56 V
Gegevens lichttechniek		Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Kleurcode	10	Lampvorm	T16
Kleuraanduiding	Actinisch	Nettogewicht (per stuk)	25,300 g
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	222	Keurmerken en classificaties	
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	210	Kwikhoud (Hg) (nom.)	4,4 mg
UV-afname bij 1.000 uur	25 %	CE-markering	Ja
UV-afname bij 2.000 uur	35 %		
UV-afname bij 500 uur	17 %		

Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

UV

UV-A-straling 100 uur (IEC)	1,60 W
-----------------------------	--------


Productgegevens

Productnaam voor bestelling	Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC
Volledige productnaam	Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC
Full EOC	871150026042027
Bestelcode	8711500260420


Materiaalnr. (12NC)	928001001030
Lokale code	TL8W10
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500260420
Numerator - Dozen per buitendoos	250
EAN/UPC - Case	8711500260444

Maatschets

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC	16 mm	288,3 mm	295,4 mm	293 mm	302,5 mm



Fotometrische gegevens

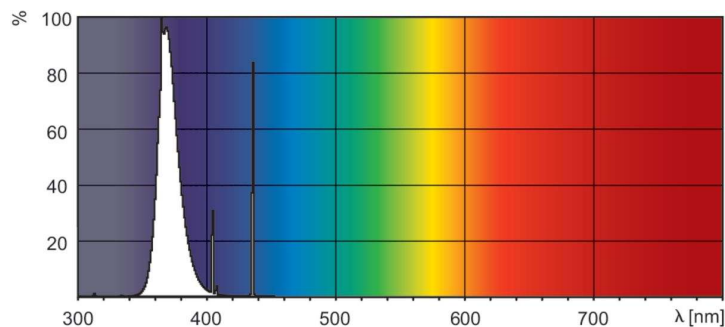

Spectral Power Distribution Colour - Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC

