

Schemerschakelaars - Relais

CdS-R



zwart mat,
overeenkomstig RAL9005
, Code 92365

Productinformatie

- Schemerschakelaar met een schakelrelais
- Om achteraf in te bouwen in buitenverlichting en voor gebruik in inbouwdozen
- Traploos instelbare schemerwaarde
- Lengte van de verbindingkabel tussen lichtsensor en elektronica unit is ca. 15 cm, te verlengen tot max. 1,50 m
- **Toepassingsvoorbeelden:** ideaal voor ruimtes waar permanente verlichting gewenst is: entree, trappenhuis, gangen.

Technische gegevens

Spanning:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	Lichtsensor Ø 15 x 24 mm, Vermogensdeel: 61 x 23 x 38 mm
Verbruik:	< 0,5 W
Beschermingsgraad/- klasse:	Behuizing IP20 / Sensor IP54 / Klasse II
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
	Kanaal 1 (lichtsturing)
Schakelvermogen:	1000 W, cos φ = 1

350 VA, $\cos \varphi = 0,4$


Contacttype: 1x μ -contact, maakcontact/NO

**Temporiseren van de in-
en uitschakeling:** 10 s - 15 s

Inschakeldrempel: 2 - 100 Lux

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
CdS-R	zwart mat, overeenkomstig RAL9005	92365	4007529923656

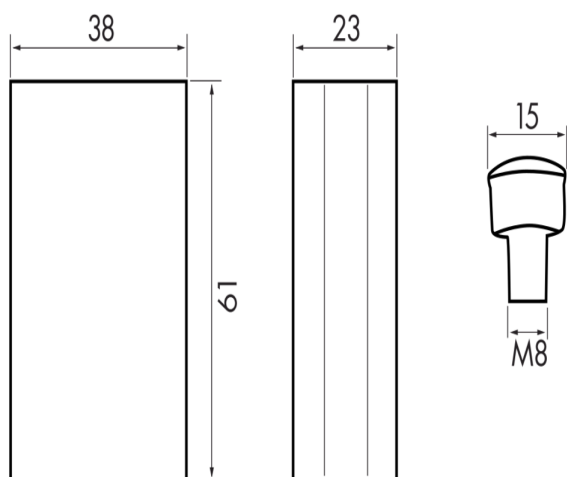

Afmetingen 92365

© 2022 B.E.G. Brück Electronic GmbH