Technisch specificatieblad

Universele steekklem, 2-polig

Artikelnummer: 2054450



Getest volgens EN 60998

Schroefloze klem voor de aansluiting van elektrische geleiders. Het soort geleider kan naar keuze soepel, meerdraads of massief zijn.

Bij het gebruik van massieve geleiders is openen van de losmaakhendel niet nodig. De ader kan direct in de klem worden gestoken.

Maak voor het uittrekken van de ader eenvoudig de losmaakhendel open. De ader kan dan probleemloos worden uitgetrokken.

Nom. diameter:

2 x 0,2 - 2,5 mm² meeraderige/massieve ader

Nom. spanning 450 V

Nom. stroom 24 A

Striplengte: 9 mm (+1 mm)

Testopening: fasetester en testpen (max. Ø 2 mm) zeer goed toegankelijk aan de bovenkant van de klem

Max. toegestane omgevingstemperatuur conform EN 60998: -5 tot +85°C.

Technische gegevens UL (VS)
Nominale spanning 300 V
Klembereik AWG 24-12
Omgevingstemp. max. 105°C

PC Polycarbonaat

Stamgegevens


Artikelnummer	2054450
Type	61 225 FL
Omschrijving 1	Universele lasklem
Omschrijving 2	2 starre/flexibele aders
Fabrikant	OBO
Dimensie	0,2-2,5mm²
Kleur	Transparant
Materiaal	Polycarbonaat
Kleinste verkoop-eenheid	100
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	0,2 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.


Technisch specificatieblad

Universele steekklem, 2-polig

Artikelnummer: 2054450

Afmetingen

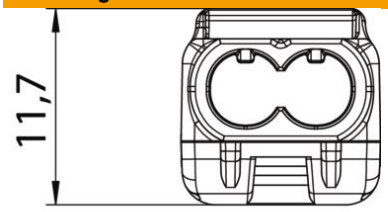

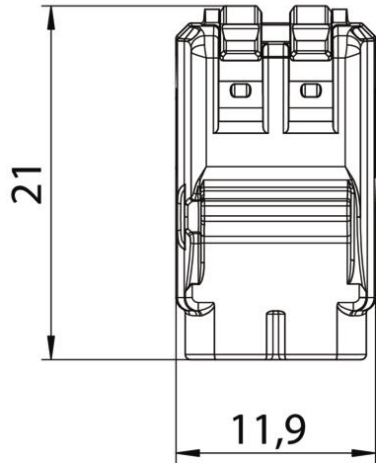

Lengte	11,9 mm
Breedte	21 mm
Hoogte	11,7 mm

Technisch specificatieblad

Universele steekklem, 2-polig

Artikelnummer: 2054450

Technische gegevens

Aansluitbare aderdiameter massief max.	2,5 mm²
Aansluitbare aderdiameter massief min.	0,2 mm²
Aansluitbare aderdiameter meeraderig max.	2,5 mm²
Aansluitbare aderdiameter meeraderig min.	0,2 mm²
Aantal klemmen	2
Vlambestendig	volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 850°C
Geschikt voor flexibele ader	ja
Geschikt voor massieve ader	ja
Geschikt voor meeraderige geleiders	ja
Kunststof	Thermoplast
Met bedieningshendels	ja
Nominale doorsnede max.	2,5 mm²
Nominale doorsnede min.	0,2 mm²
Nominale spanning	450 V
Nominale stroom	24 A
Aantal polen	1
Doorsnede	2 x 0,2 - 2,5 mm² meeraderige/massieve ader mm²
ROHS-conform	ja
Temperatuurbereik max.	85 °C
Temperatuurbereik min.	-5 °C