



27 818 980



- COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3
- mit Antikalk-System
- Brauseabgang 3/8"
- Abdeckplatte 240 x 60 mm
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz
- Wandanschlussbogen 1/2"
- Dieses Produkt reduziert den Wasserverbrauch um % (im Vergleich zu den Anforderungen des EPAct
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben des LEED® Green Building Ratings

 • Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung
- der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM® DGNB

Eigensicher gegen Rückfließen.

Passt zu MEM, CL.1, IMO, CYO

		_
	Champagne (22kt Gold)	27 818 980-47 0010
	Chrom	27 818 980-00
	Chrom	27 818 980-00 0010
n	Platin gebürstet	27 818 980-06
	Platin gebürstet	27 818 980-06 0010
),	Platin	27 818 980-08
	Platin	27 818 980-08 0010
	Dark Chrome	27 818 980-19
	Dark Chrome	27 818 980-19 0010
	Light Gold gebürstet	27 818 980-27
	Light Gold gebürstet	27 818 980-27 0010
	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 818 980-28
	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 818 980-28 0010
	Schwarz matt	27 818 980-33
	Schwarz matt	27 818 980-33 0010
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 818 980-46
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 818 980-46 0010
	Champagne (22kt Gold)	27 818 980-47
	Chrom gebürstet	27 818 980-93
	Chrom gebürstet	27 818 980-93 0010
	Dark Platinum gebürstet	27 818 980-99
	Dark Platinum gebürstet	27 818 980-99 0010
	<u> </u>	



MEM

27 818 980

Empfohlenes Zubehör

UP-Wandwinkel -

35 085 970 90





Max. Einbautiefe 163 mm
 Min. Einbautiefe 90 mm




MEM







Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



MEM

27 818 980 Zertifikate


LGA_29





27 818 980

Produktversion ab 3/2/2021

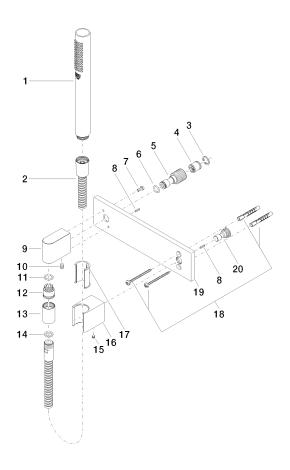



MEM

27 818 980

Ersatzteilstückliste

Produktversion ab 3/2/2021

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 12 11 140 30-47	Brause - Champagne (22kt Gold)	21	30