

33 800 861



- Ausladung 200 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- optional schwenkbegrenzbar mit Schwenkbegrenzungsset 12 820 970 90
  • luftangereicherter Strahl
- Durchfluss max. 8 I/min bei 3 bar Fließdruck
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM® **DGNB**

	Platin gebürstet	33 800 861-06
	Chrom	33 800 861-00
	Platin	33 800 861-08
),	Messing (23kt Gold)	33 800 861-09
	Dark Chrome	33 800 861-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	33 800 861-28
	Schwarz matt	33 800 861-33
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	33 800 861-46
	Champagne (22kt Gold)	33 800 861-47
	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	33 800 861-93
	Dark Platinum gebürstet	33 800 861-99

Exzenterbetätigung mit Drehknopf 10 712 970-06 - Platin gebürstet

#### Empfohlenes Zubehör

Schwenkbegrenzungsset -12 820 970 90



# Empfohlenes Zubehör

Spender ohne Rosette - Platin gebürstet


82 424 970-06




Empfohlenes Zubehör



#### 33 800 861



#### Durchflussdiagramm



#### Codes & Standards

DIN 4109 ISO 3822 Scottish Water **UK Water Supply Byelaws** Regulations

Ü-Zeichen



META SQUARE

33 800 861


Zertifikate

LGA\_38

WRAS\_240102



33 800 861

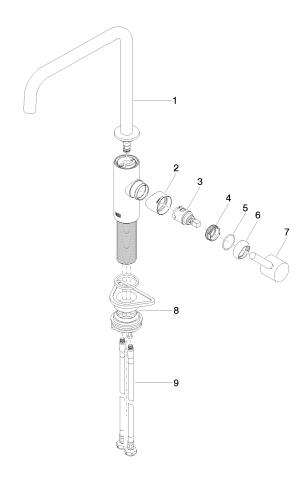





33 800 861

### **Ersatzteilstückliste**