



TL-D Blacklight Blue

TL-D 36W BLB 1SL/25

TL-D/08 Blacklight Blue-lampen zijn lagedrukkwikdampfluorescentielampen. Ze hebben een binnenballon die is bedekt met een fluorescentiepoeder dat langgolvlige UV-straling produceert voor het opwekken van de luminescentie.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.


Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	15.000 hr
Nuttige levensduur (nom.)	12.000 hr
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	108 [08 lead free glass]
Kleuraanduiding	Blacklight Blue
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	36 W
Lampstroom (nom.)	0,44 A
Spanning (nom.)	103 V
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampvorm	T26
Nettogewicht (per stuk)	211,000 g
Keurmerken en classificaties	
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	5,0 mg

CE-markering	Ja
UV	
UV-A-straling 100 uur (IEC)	9,5 W
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	TL-D 36W BLB 1SL/25
Volledige productnaam	TL-D 36W BLB 1SL/25
Full EOC	871150095115140
Bestelcode	8711500951151
Materiaalnr. (12NC)	928048510805
Lokale code	TLD36W108
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500951151
Numerator - Dozen per buitendoos	25
EAN/UPC - Case	8711500951168


TL-D Blacklight Blue

Maatschets

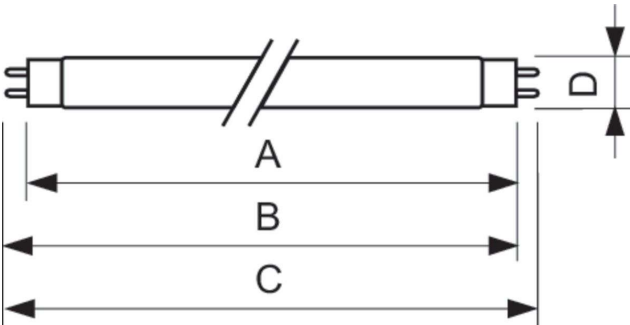

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 36W BLB 1SL/25	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm

Fotometrische gegevens

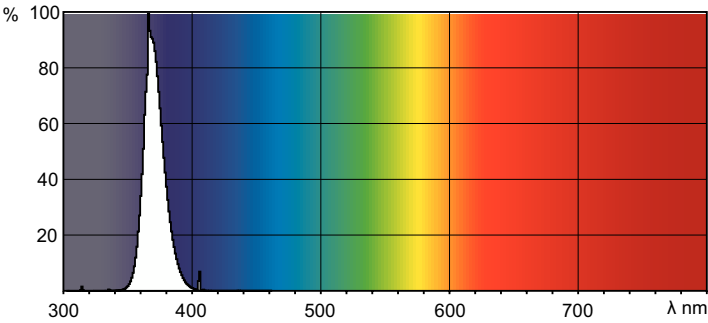

Spectral Power Distribution Colour - TL-D 36W BLB 1SL/25

