



EAN: 4015474274860
static.hansa.com/09221103

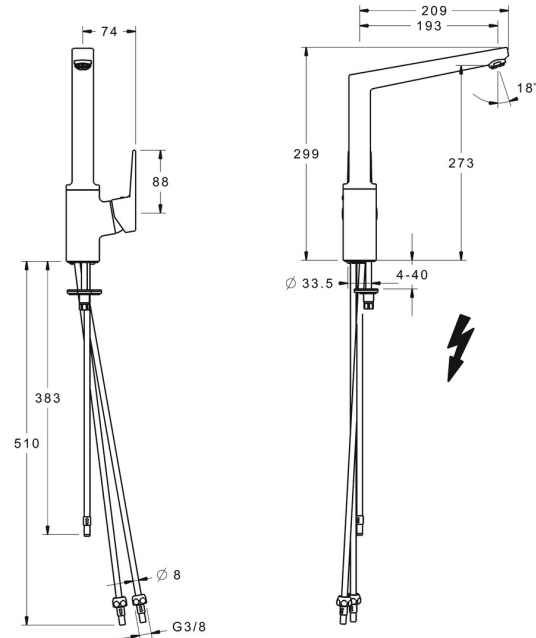

- Keuken
- Eengreeps, zijbediend, Lage druk
- Wastafelmontage
- Chroom
- Draaibare uitloop, Gegoten constructie
- Kristalheldere laminaire straal, CASCADE® mousseur
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- ø 35 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Koperen aansluitpijpen
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing, Oppervlakken in contact met drinkwater bevatten minder dan 0,3% lood, Oppervlakte met watercontact zonder nikkelcoating

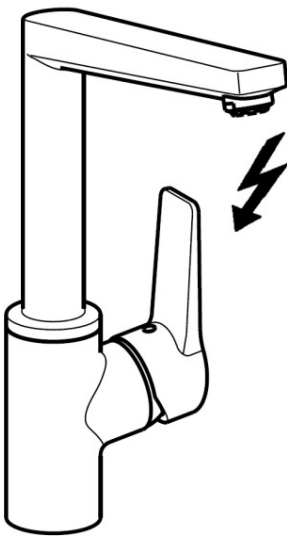


Technische gegevens

Technische eigenschappen

DN-maat	DN15
Warmwatertoevoer	max. +90°C
Werkdruk	0.5-5 bar
Aansluitmaat	G3/8
Projection	193 mm
Terugstroom beveiliging (EN1717)	AA
Materiaal	brass

Voorschriften

EN-norm	EN 817
---------	--------



© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 15.02.2024