Productdatablad
XVL122CFL



XVL122CFL

witty plus kabel met Flow EMC XEM470 bundel (laadstat. 22 kW MID OCPP)

Technische eigenschappen

Vermogen	
Vermogen per oplaadpunt	22 kW
Aansluitvermogen	0,1 - 22 kW
Frequentie	
Frequentie	50 - 60 Hz
Voeding	
Aantal fases voor voeding	1 3
Stroom / temperatuur	
Nominale stroom IN	32 A
Aansluitmogelijkheden	
Aantal oplaadpunten	1
Functies	
Met loadmanagement	Ja
ISO 15118 is beschikbaar; leveringen beginnen in	Q3/2026
Samenstelling	
Aantal contactdozen	0
Met beveiligingsschakelaar	Nee
Met ontgrendelfunctie bij stroomuitval	Ja
Aansluiting	
Type connector/steker	Type 2
Afmetingen	
Afmetingen	370 x 250 mm
Hoogte	370 mm
Breedte	250 mm
Diepte	150 mm
Data act compliance	
Het genereren van gegevens	Ja
Datatypen	Toegangsregeling Alarmen Algemene informatie Energiemanagement apparaten Elektrische meting Gedetailleerde elektrische meting Laadapparatuur voor elektrische voertuigen Energie EVSE-modus Algemene diagnostiek Operationele status Stroombron Softwarediagnostiek
Data formaten	MODBUS OCPP Custom
Geschat dagelijks dataverbruik	1 MB - 10 MB
Het genereren van realtime gegevens	Ja
Gegevens die op het apparaat zijn opgeslagen	Ja
Installatie, montage	
Gemonteerd op	Wandmontage
Veiligheid	
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP55
Slagvastheid IK	IK10

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-25 - 50 °C

Spanning

Nominale spanning	230-240 V

Materiaal

Materiaal	Kunststof

Afbeeldingen | tekeningen

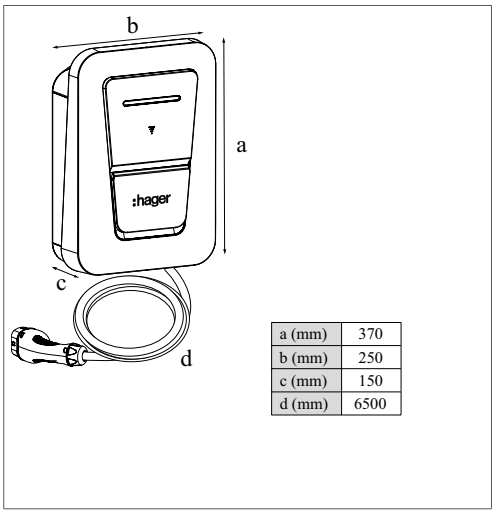

a (mm)	370
b (mm)	250
c (mm)	150
d (mm)	6500