

# Productinformatieblad

Specificaties



## Harmony XAC, Signaallamp, BA9S, 24V 2.6W, Kleurloos

DL1CE024

EAN Code: 3389110300307

**Prijs: 2,05 EUR**

### Hoofd

bereik compatibiliteit	Harmony XAC
type toebehoren	Gloeilamp
categorie toebehoren	Verlichting toebehoren
bestemming toebehoren	Verlichte drukknop
Us nominale voedingsspanning	24 V AC/DC
signalisatiekleur	Helder
verkoop per ondeelbare hoeveelheid	10
product of component type	Gloeilamp

### Complementair

vermogensdissipatie in W	2,6 W
lamp fitting	BA 9s
diameter	11 mm
lengte	28 mm

### Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	1,000 cm
verpakking 1 breedte	1,000 cm
verpakking 1 lengte	3,000 cm
verpakking_1_gewicht	1,900 g
Eenheidstype van verpakking 2	BB1
Aantal eenheden in verpakking 2	10
verpakking 2 hoogte	3,500 cm
verpakking 2 breedte	4,300 cm
verpakking 2 lengte	10,700 cm
verpakking 2 gewicht	28,000 g
Eenheidstype van verpakking 3	S02
Aantal eenheden in verpakking 3	800
verpakking_3_hoogte	15,000 cm
verpakking 3 breedte	30,000 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

---

verpakking 3 lengte	40,000 cm
---------------------	-----------

---

verpakking 3 gewicht	2,535 kg
----------------------	----------

## **contractuele waarborg**

---

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	27 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	27 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0 kg CO2 eq.

### Use Better

#### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
RoHS-richtlijn van de EU	<a href="#">Conform</a>
REACH-verordening	<a href="#">Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde</a>

### Use Longer

#### Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

### Use Again

#### Herverpakken en herfabriceren

Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.


Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

## Technical Benefits


### Harmony XB4

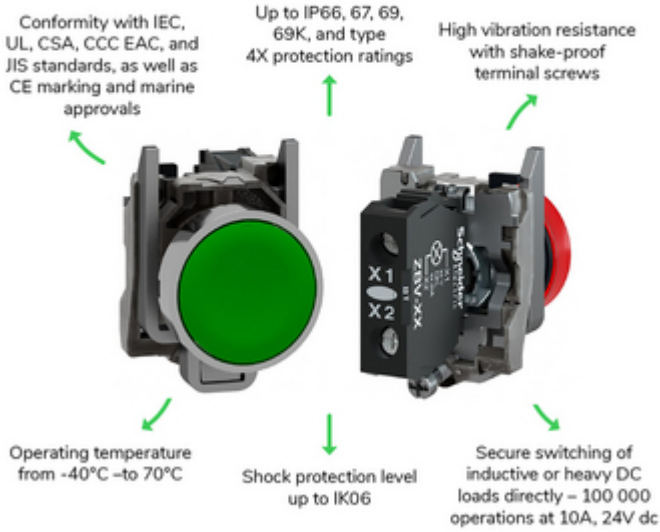

Offer Marketing Illustration



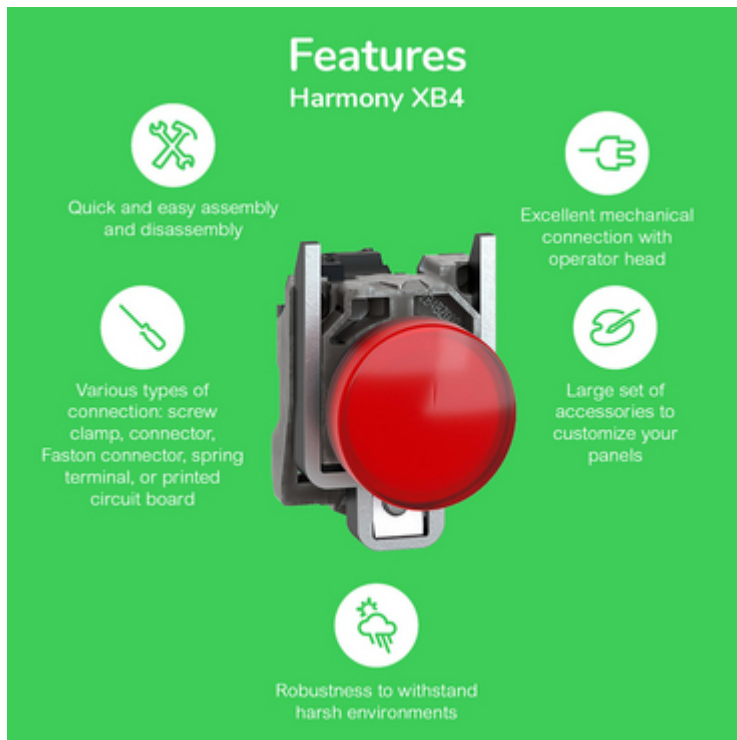


Product benefits / Features

---



The infographic features a central image of a red Schneider XB4 terminal block. Surrounding it are five circular icons, each with a corresponding text description of a feature. The background is a solid green color.

### Features Harmony XB4

-  Quick and easy assembly and disassembly
-  Various types of connection: screw clamp, connector, Faston connector, spring terminal, or printed circuit board
-  Excellent mechanical connection with operator head
-  Large set of accessories to customize your panels
-  Robustness to withstand harsh environments