# Technisch specificatieblad

## Universele steekklem, 3-polig

## Artikelnummer: 2054454



Getest volgens EN 60998
Schroefloze klem voor de aansluiting van elektrische geleiders. Het soort geleider kan naar keuze soepel, meerdraads of massief zijn.
Bij het gebruik van massieve geleiders is openen van de losmaakhendel niet nodig. De ader kan direct in de klem worden gestoken.
Maak voor het uittrekken van de ader eenvoudig de losmaakhendel open. De ader kan dan probleemloos worden uitgetrokken.
Nom. diameter:
3 x 0,2 - 2,5 mm² meeraderige/massieve ader
Nom. spanning 450 V
Nom. stroom 24 A
Striplengte: 9 mm (+1 mm)
Testopening: fasetester en testpen (max. Ø 2 mm) zeer goed toegankelijk aan de bovenkant van de klem
Max. toegestane omgevingstemperatuur conform EN 60998: 85 °C

Technische gegevens UL (VS)
Nominale spanning 300 V
Klembereik AWG 24-12
Omgevingstemp.  max. 105°C

PC Polycarbonaat

### Stamgegevens


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 2054454 |
| Type | 61 325 FL |
| Omschrijving 1 | Universele lasklem |
| Omschrijving 2 | 3 starre/flexibele aders |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 0,2-2,5mm² |
| Kleur | Transparant |
| Materiaal | Polycarbonaat |
| Kleinste verkoop-eenheid | 75 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 0,27 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 st. |

# Technisch specificatieblad

## Universele steekklem, 3-polig

## Artikelnummer: 2054454

### Afmetingen

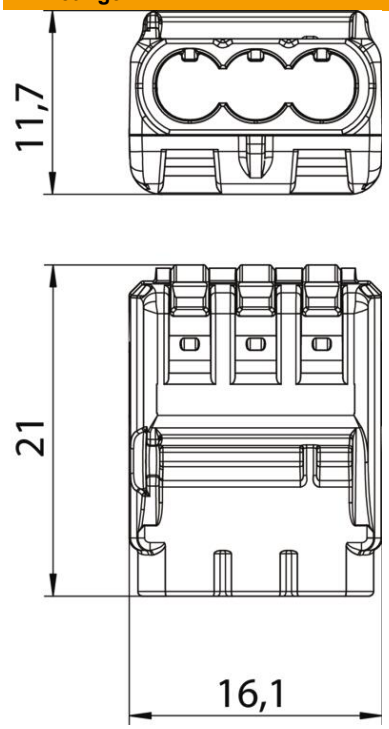


| | |
|---|---|
| Lengte | 16,1 mm |
| Breedte | 21 mm |
| Hoogte | 11,7 mm |

# Technisch specificatieblad

## Universele steekklem, 3-polig

## Artikelnummer: 2054454

### Technische gegevens

| | |
|---|---|
| Aansluitbare aderdiameter massief max. | 2,5 mm² |
| Aansluitbare aderdiameter massief min. | 0,2 mm² |
| Aansluitbare aderdiameter meeraderig max. | 2,5 mm² |
| Aansluitbare aderdiameter meeraderig min. | 0,2 mm² |
| Aantal klemmen | 3 |
| Vlambestendig | volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 850°C |
| Geschikt voor flexibele ader | ja |
| Geschikt voor massieve ader | ja |
| Geschikt voor meeraderige geleiders | ja |
| Kunststof | Thermoplast |
| Met bedieningshendels | ja |
| Nominale doorsnede max. | 2,5 mm² |
| Nominale doorsnede min. | 0,2 mm² |
| Nominale spanning | 450 V |
| Nominale stroom | 24 A |
| Aantal polen | 1 |
| Doorsnede | 3 x 0,2 - 2,5 mm² meeraderige/massieve ader mm² |
| ROHS-conform | ja |
| Temperatuurbereik max. | 85 °C |
| Temperatuurbereik min. | -5 °C |