


# Productinformatieblad

Specificaties



## PRISMA AFDEKPL. OMS. INS-INV250 B600 5M

LVS03235

EAN Code: 3606481872289

**Prijs: 74,35 EUR**

### Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G PrismaSeT P
product or component type	Frontpaneel
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing PrismaSeT PrismaSeT P cel
type frontplaat	Uitsparing
geïnstalleerd apparaat	Compact: vast INS250 bronowisseling - bediening: mechanische vergrendeling - verticaal installatie Compact: vast INV250 bronowisseling - bediening: mechanische vergrendeling - verticaal installatie
beschrijving polen	1 x 3P: montageplaat steun: INS250 bronowisseling verticaal installatie 1 x 4P: montageplaat steun: INS250 bronowisseling verticaal installatie 2 x 3P: montageplaat steun: INS250 bronowisseling verticaal installatie 2 x 4P: montageplaat steun: INS250 bronowisseling verticaal installatie 1 x 3P: montageplaat steun: INV250 bronowisseling verticaal installatie 1 x 4P: montageplaat steun: INV250 bronowisseling verticaal installatie 2 x 3P: montageplaat steun: INV250 bronowisseling verticaal installatie 2 x 4P: montageplaat steun: INV250 bronowisseling verticaal installatie
werkingspositie	Vertikaal

### Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm
aansluitpositie	Rechtstreekse verbinding Aansluiting vooraan
aantal verticale modules	5
standards	IEC 61439-1 IEC 61439-2
product certifications	ASTA
materiaal	Staal
oppervlakte afwerking	Mat Getextureerde
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
colour	Wit (RAL 9003)
height	250 mm
width	500 mm
net weight	0,76 kg

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>Quantity per set</b>	Set van 1
<b>breedte behuizing/cel</b>	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INS250 bronomwisseling vast mechanische vergrendeling verticaal 3P 2 rechtstreeks 9 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INS250 bronomwisseling vast mechanische vergrendeling verticaal 4P 2 rechtstreeks 9 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INV250 bronomwisseling vast mechanische vergrendeling verticaal 3P 2 rechtstreeks 9 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INV250 bronomwisseling vast mechanische vergrendeling verticaal 4P 2 rechtstreeks 9 600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact INS250 bronomwisseling vast mechanische vergrendeling verticaal 3P 1 aansluiting vooraan 10 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact INS250 bronomwisseling vast mechanische vergrendeling verticaal 3P 1 aansluiting vooraan 10 600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact INS250 bronomwisseling vast mechanische vergrendeling verticaal 4P 1 aansluiting vooraan 10 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact INS250 bronomwisseling vast mechanische vergrendeling verticaal 4P 1 aansluiting vooraan 10 600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact INV250 bronomwisseling vast mechanische vergrendeling verticaal 3P 1 aansluiting vooraan 10 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact INV250 bronomwisseling vast mechanische vergrendeling verticaal 3P 1 aansluiting vooraan 10 600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact INV250 bronomwisseling vast mechanische vergrendeling verticaal 4P 1 aansluiting vooraan 10 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact INV250 bronomwisseling vast mechanische vergrendeling verticaal 4P 1 aansluiting vooraan 10

## Verpakkingseenheid

<b>Unit Type of Package 1</b>	PCE
<b>Number of Units in Package 1</b>	1
<b>Package 1 Height</b>	1,500 cm
<b>Package 1 Width</b>	25,600 cm
<b>Package 1 Length</b>	51,100 cm
<b>Package 1 Weight</b>	759,000 g
<b>Unit Type of Package 2</b>	BB1
<b>Number of Units in Package 2</b>	10
<b>Package 2 Height</b>	16,400 cm
<b>Package 2 Width</b>	27,400 cm
<b>Package 2 Length</b>	52,600 cm
<b>Package 2 Weight</b>	7,864 kg
<b>Unit Type of Package 3</b>	S04
<b>Number of Units in Package 3</b>	10
<b>Package 3 Height</b>	30,000 cm
<b>Package 3 Width</b>	40,000 cm
<b>Package 3 Length</b>	60,000 cm
<b>Package 3 Weight</b>	8,431 kg

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetadruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist


Terugname

No

Technical Illustration

Dimensions

---

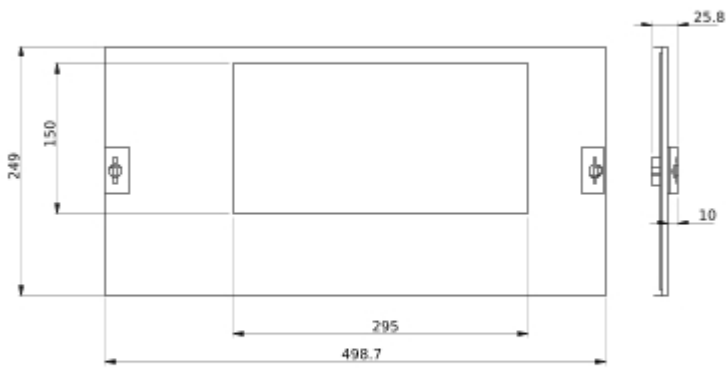

- All dimensions are approximate and are in mm  
- Also see technical documentation.