
Fiche technique

Bande perforée pour l’installation PV au sol

Référence: 5901950

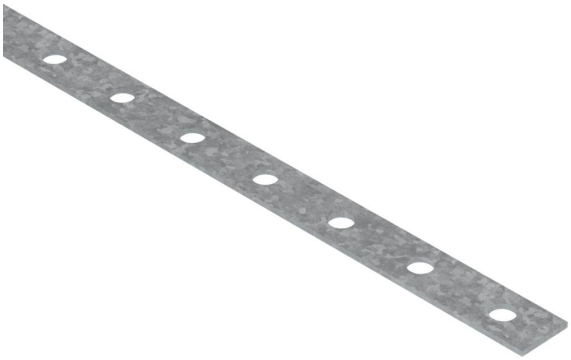

Bande perforée pour l’assemblage transversal des appuis arrière des supports prémontés de type VT 10/25/30. Pour le renforcement des systèmes de montage PV au sol. Fixation avec le kit de vis pour bande perforée SVLB. Le matériel de fixation n’est pas compris dans la livraison.

CE

St Acier

FT galvanisé à chaud par trempage

Données de base


Référence	5901950
Typee	LB FT
Désignation 1	Bande perforée
Désignation 2	pour l'installation au sol
Fabricant	OBO
Dimension	30x2000x3
Couleur	zinc
Matériau	Acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d’emballage minimale	10
Unité de quantité	pc
Poids	144 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	2,9946 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Bande perforée pour l’installation PV au sol

Référence: 5901950

Dimensions



Longueur	2 000 mm
Largeur	30 mm
Hauteur	3 mm
Cote A	50 mm

Caractéristiques techniques

Modèle	perforé
Diamètre du trou	13 mm
Avec perforation	oui
Perforation	rond
Type de bande	droit
Dans le support	Non