


Productinformatieblad

Specificaties



PRISMA AFDEKPL. HZ.V. MOTOR B600 4M

LVS03234

EAN Code: 3606481872296

Prijs: 42,15 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G
product or component type	Frontpaneel
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing
type frontplaat	Uitsparing
geïnstalleerd apparaat	Compact: vast NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - horizontaal installatie Compact: vast NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - horizontaal installatie Enerlin'x: vast FDM121 - bediening: afstandsbediening - verticaal installatie
beschrijving polen	1 x 3P: montageplaat steun: NSX100...160 horizontaal installatie 1 x 4P: montageplaat steun: NSX100...160 horizontaal installatie 1 x 3P: montageplaat steun: NSX250 horizontaal installatie 1 x 4P: montageplaat steun: NSX250 horizontaal installatie
werkingspositie	Horizontaal

Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm Vloerstaande kast + goot - breedte 600 + 300 mm Kast voor wandmontage + goot - breedte 600 + 300 mm
aansluitpositie	Rechtstreekse verbinding
aantal verticale modules	4
standards	IEC 61439-2 IEC 61439-1
product certifications	ASTA
oppervlakte afwerking	Getextureerde Mat
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
colour	Wit (RAL 9003)
height	200 mm
net weight	0,8 kg
Quantity per set	Set van 1

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

breedte behuizing/cel	600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer Enerlin'x FDM121 vast afstandsbediening verticaal 1
	600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast Enerlin'x FDM121 vast afstandsbediening verticaal 1
	600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot Enerlin'x FDM121 vast afstandsbediening verticaal 1
	600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot Enerlin'x FDM121 vast afstandsbediening verticaal 1
	600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX100...160 zonder vast motormechanisme horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4
	600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX100...160 zonder vast motormechanisme horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4
	600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX100...160 zonder vast motormechanisme horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4
	600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX100...160 zonder vast motormechanisme horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4
	600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX250 zonder vast motormechanisme horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4
	600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX250 zonder vast motormechanisme horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4
	600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX250 zonder vast motormechanisme horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4
	600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX250 zonder vast motormechanisme horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4
	600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX250 zonder vast motormechanisme horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4
	600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX250 zonder vast motormechanisme horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,5 cm
Package 1 Width	21,5 cm
Package 1 Length	51,5 cm
Package 1 Weight	811,0 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	17,0 cm
Package 2 Width	24,5 cm
Package 2 Length	53,0 cm
Package 2 Weight	8,313 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	90
Package 3 Height	36,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	120,0 cm
Package 3 Weight	86,0 kg

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetadruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel


Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No

Technical Illustration

Dimensions

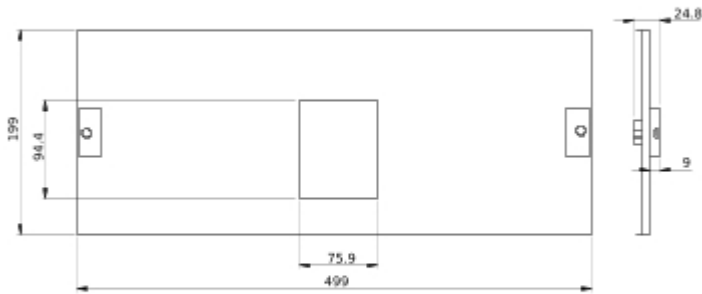

- All dimensions are approximate and are in mm
- Also see technical documentation.