Technisch specificatieblad

Steekklem, 8-polig

Artikelnummer: 2054523



Getest volgens EN 60998

Schroefloze klem voor de aansluiting van eenaderige geleiders.

Nom. diameter: 3 x 0,5 mm²

8 x 0,5 mm² - 2,5 mm² massieve aders

8 x 1,5 mm² - 2,5 mm² starre meerdradige aders

Nom. spanning 450 V

Nom. stroom 24 A

Striplengte: 8-9 mm

Testopening: fasetester en testpen (max. Ø 2 mm)


Max. toegestane omgevingstemperatuur conform EN 60998: 90°C


PA Polyamide

Stamgegevens

Artikelnummer	2054523
Type	61 825 LGR
Omschrijving 1	Lasklem
Omschrijving 2	Schroefloze klem
Fabrikant	OBO
Dimensie	8x2,5mm²
Kleur	lichtgrijs; RAL 7035
Materiaal	Polyamide
Kleinste verkoop-eenheid	50
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	0,49 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.

Afmetingen

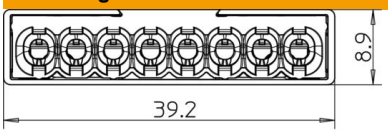

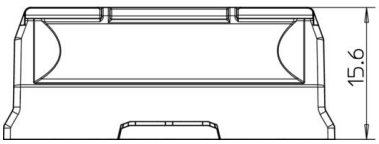

Lengte	39,2 mm
Breedte	15,6 mm
Hoogte	8,9 mm

Technisch specificatieblad

Steekklem, 8-polig

Artikelnummer: 2054523

Technische gegevens

Aansluitbare aderdiameter massief max.	2,5 mm²
Aansluitbare aderdiameter massief min.	0,5 mm²
Aansluitbare aderdiameter meeraderig max.	2,5 mm²
Aansluitbare aderdiameter meeraderig min.	1,5 mm²
Aantal klemmen	8
Vlambestendig	volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 850°C
Geschikt voor flexibele ader	nee
Geschikt voor massieve ader	nee
Geschikt voor meeraderige geleiders	ja
Met bedieningshendels	nee
Nominale doorsnede max.	2,5 mm²
Nominale doorsnede min.	0,5 mm²
Nominale spanning	450 V
Nominale stroom	24 A
Aantal polen	8
Doorsnede	8 x 0,5 mm² - 2,5 mm² massieve aders8 x 1,5 mm² - 2,5 mm² starre meerdradige aders mm²
ROHS-conform	ja
Temperatuurbereik max.	90 °C
Temperatuurbereik min.	-5 °C