

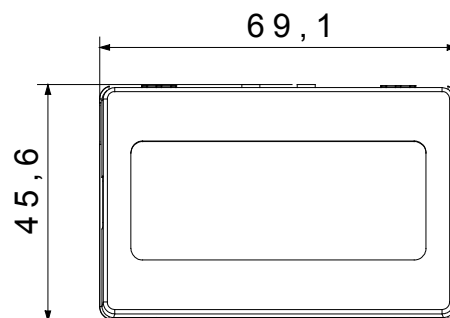


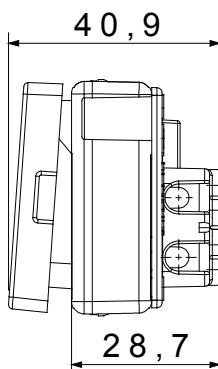

De System modulaire apparaten maken het mogelijk om oneindige combinaties tussen apparaten en platen te creëren, dankzij een complete serie die aan alle design-, functionele en installatievereisten kan voldoen. Kleur en afwerking: glanzend wit, helder en veelzijdig. De serie omvat bedieningen, contactdozen, bescherming, indicatoren, connectors en apparaten voor de bediening, veiligheid en het comfort van uw huis.

| Categorie                                         | Drukknop                           | Type                                                      | Naamplaat                     |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Kleur                                             | Wit                                | Omschrijving                                              | 1P NO - 10 A                  |
| Voltage                                           | 250 Vac                            | Standaard                                                 | EN 60669-1                    |
| Weerstand bij testvoltage                         | 2000 V op 50 Hz gedurende 1 minuut | Isolatiweerstand                                          | > 5 MOhm                      |
| Bedradingsklemmen                                 | Met schroeven                      | Verlengde bedieningsschakelaar (aant. positiewijzigingen) | 40.000 op In 250 Vac cosφ=0,6 |
| Klemgrip op kabeltractie                          | > 50 N                             | Klem aandraaicapaciteit litzekabel (mm²)                  | min. 0,75 - max. 2x4          |
| Klem aandraaicapaciteit kabel massieve kern (mm²) | min. 0,5 - max. 2x2,5              | Lamp                                                      | Cartridgelamp S6x36 mm        |
| Thermodruk met kogel                              | 125 °C                             | Lamp voltage                                              | 12-24 V ac/dc                 |
| Gloeidraadtest                                    | 850 °C                             | Lamp vermogen                                             | 2 W                           |
| Aant. SYSTEEM modules                             | 3                                  | Materiaal                                                 | Technopolymeer                |
| Electrocod                                        | 0130                               |                                                           |                               |

#### DIMENSIONAL

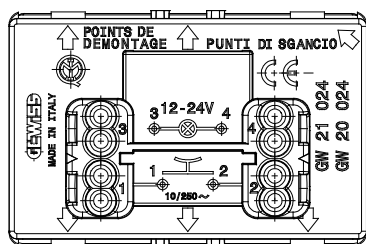

#### TECHNICAL SYMBOLOGY



#### STANDARDS/APPROVALS

