


Technisch specificatieblad

Kanaal voor GES4, hoogte 40-140 mm

Artikelnummer: 7424120

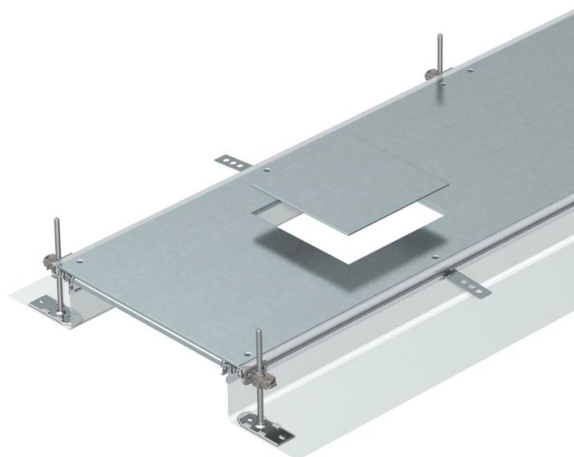

Montagegerede kanaaleenheid vlak met de afwerkvloer voor kabelinstallatie, bestaande uit 3 systeemdeksels, twee zijprofielen met flexibele zijwand uit metaalweefsel, vloerbekledingsprofielen met $H = 3 \text{ mm}$. Voor droge binnenruimten met droog onderhouden vloeren. Met passende systeemtoebehoren ook voor nat onderhouden vloeren geschikt. Meegeleverd zijn 6 in hoogte nivelleerbare bevestigingsbeugels, 6 afwerkvloerankers en 3 dekselnaadafdichtingen bij nominale kanaalbreedte 200, 300 en 400 of 6 dekselnaadsteunen bij kanaalbreedten 500 en 600. De noodzakelijke nivelleereenheden voor de dekselondersteuning 400, 500 en 600 worden niet meegeleverd maar moeten afhankelijk van de gewenste kanaalhoogte afzonderlijk worden besteld. De kanaaldeksels zijn bij de levering vastgeschroefd.

Met schroefbare apparatuurinbouwdeksels met ieder een inbouwopening voor een vierkante inbouw eenheid nominale grootte 4.




St Staal

FS sendzimir verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	7424120
Type	OKA-G30040140D4
Omschrijving 1	Kanaaleenh. gelijk met afwerkvl
Omschrijving 2	voor inbouw eenheid GES4
Fabrikant	OBO
Dimensie	2400x300x140
Materiaal	Staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	2,4
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	1127,92 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	56,2366 kg CO ₂ e / 1 Meter

Afmetingen



Lengte	2.400 mm
Breedte	300 mm

Technisch specificatieblad

Kanaal voor GES4, hoogte 40-140 mm

Artikelnummer: 7424120



Technische gegevens

Afdekking montage-opening	ja
Afdekkingen	3
Aantal voorziene inbouweenheden	3
Bevestigingssoort montagesysteem	Vloer
Vloerplaat	nee
Dekselbevestiging borgend	nee
Afdichtingsinbouwmogelijkheid	ja
Inbouwopening voor vloeropbouw tank	nee
Ontkoppelbaar	ja
Geschikt voor dillitatievoeg	nee
Gaaswand	ja
Kanaalhoogte max.	140 mm
Kanaalhoogte min.	40 mm
Materiaaldikte deksel	4
Minimale afwerkvloerhoogte	40
Met aansluitopening	ja
met potentiaalvereffening	nee
Met scheidingswand	nee
Met overstek	ja
Montage-opening	Voor inbouweenheid
Montage-opening	vierkant
Nominale maat voor inbouweenheden	4
Nivelleerbereik max.	140 mm
Nivelleerbereik min.	40 mm
Deksel afneembaar	ja